



GOODWE

your solar engine

Aplikace SEMS Portal

V1.0

Registrace účtu

Pro registraci a přihlášení můžete použít buď odkaz na web nebo Aplikaci.

EU Server

<https://eu.sems.com.cn>

AU Server

<https://au.sems.com.cn>

Primary
Server

<https://global.sems.com.cn>




Naskenujte QR kód pomocí Vašeho chytrého telefonu a stáhněte si aplikaci

Registrace účtu

Jazyk

- ① Klikněte na šipku.
- ② Vyberte jazyk.

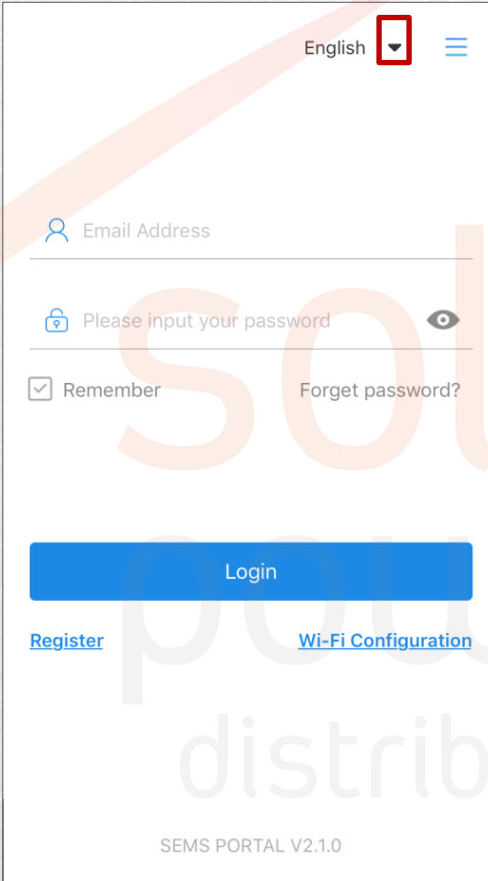

English ▼ ☰

Email Address


Please input your password

Remember [Forget password?](#)

[Login](#)

[Register](#) [Wi-Fi Configuration](#)

SEMS PORTAL V2.1.0

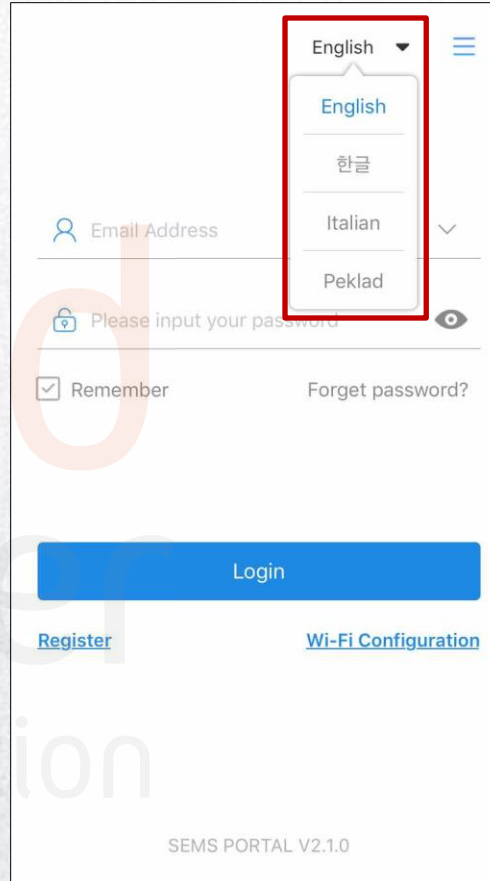

English ▼ ☰

English

한글

Italian ▼

Peklad

Email Address

Please input your password


Remember [Forget password?](#)

[Login](#)

[Register](#) [Wi-Fi Configuration](#)


SEMS PORTAL V2.1.0


Server


- ① Klikněte na 
- ② Vyberte „European Server“



Při první registraci nebo přihlášení musíte vybrat server ručně, ale při dalším přihlašování do SEMS již bude vybraný server nastaven jako výchozí.

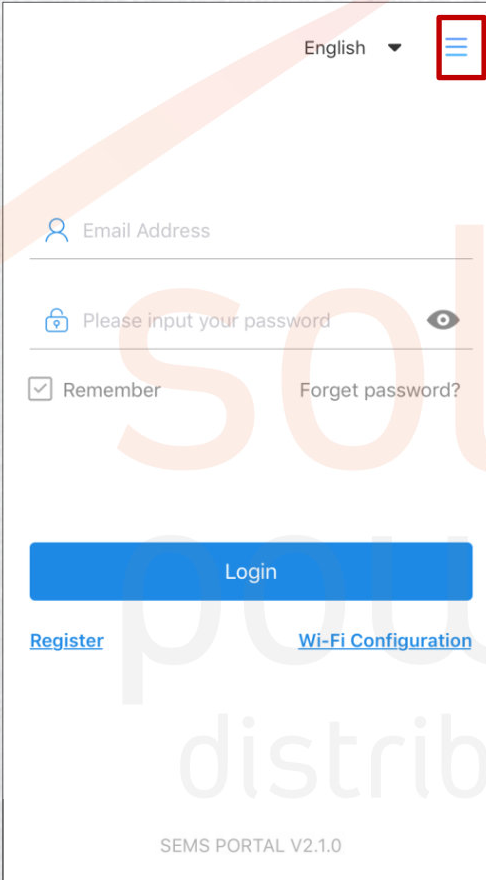Pouze, když cestujete přes kontinenty, musíte server vybrat ručně.



English 

 Email Address


 Please input your password 

Remember [Forget password?](#)

[Login](#)

[Register](#) [Wi-Fi Configuration](#)

SEMS PORTAL V2.1.0

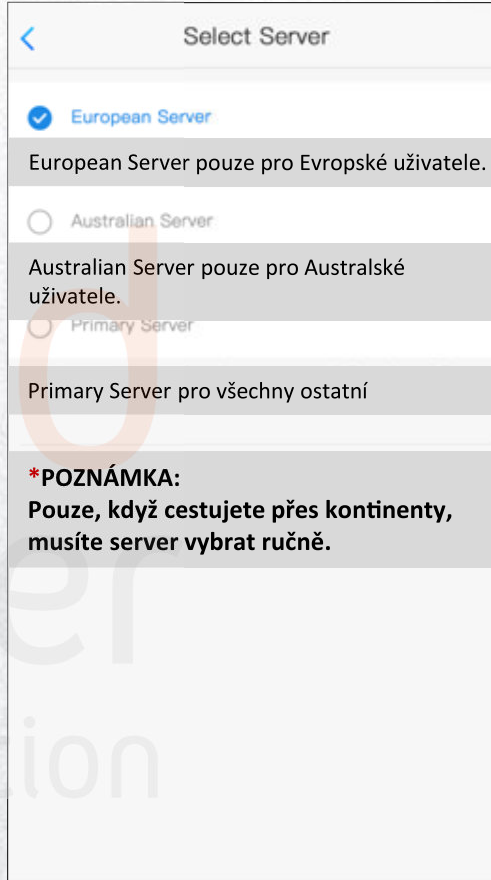

[<](#) Select Server

European Server
European Server pouze pro Evropské uživatele.


Australian Server
Australian Server pouze pro Australské uživatele.

Primary Server
Primary Server pro všechny ostatní

***POZNÁMKA:**
Pouze, když cestujete přes kontinenty,
musíte server vybrat ručně.

Nová registrace – Vlastník (Owner)

- ① Klikněte na “Register”
- ② Vyberte “Owner”
- ③ Zadejte svůj e-mail a nastavte heslo
- ④ Zaškrtněte „Remember“ a “I’m an adult ...” a klikněte na “Register”.
- ⑤ Na zaregistrovaný email byl odeslán potvrzovací email.
- ⑥ Nyní můžete přejít zpět na přihlašovací stránku a přihlásit se k novému účtu.

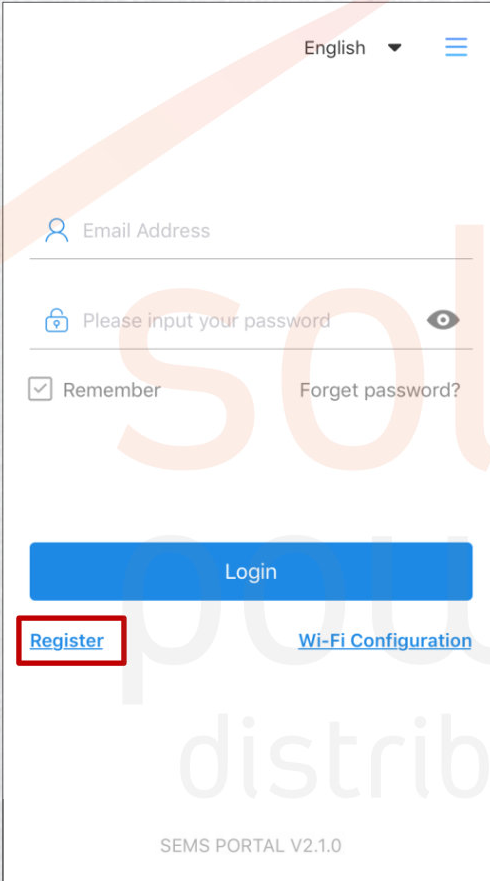

English

Email Address


Please input your password

Remember Forget password?

Login

Register [Wi-Fi Configuration](#)

SEMS PORTAL V2.1.0

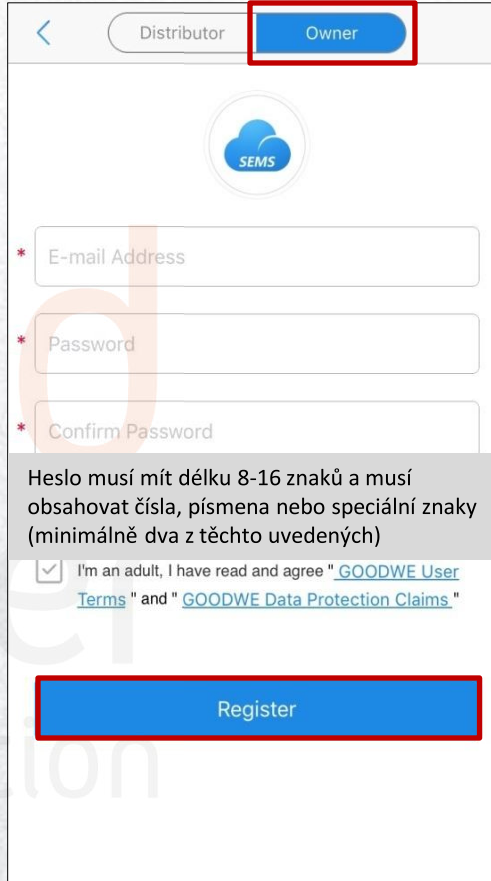

Distributor **Owner**

SEMS

* E-mail Address

* Password

* Confirm Password

Heslo musí mít délku 8-16 znaků a musí obsahovat čísla, písmena nebo speciální znaky (minimálně dva z těchto uvedených)

I'm an adult, I have read and agree " [GOODWE User Terms](#) " and " [GOODWE Data Protection Claims](#) "

Register


Účet distributora

Distribuční účet je obvykle přidělen/vytvořen Vaším nadřízeným distributorem a nemůžete ho registrovat sami.


Takže za jakých podmínek byste potřeboval zaregistrovat účet distributora?

Vaše společnost již má organizační účet, ale může se přihlásit pouze správce účtu. Pokud jsou ve vaší společnosti další lidé, kteří potřebují tento účet, může správce zaregistrovat účet distributora s organizačním kódem.

- ① Vyberte "Distributor".
- ② Zadejte svůj e-mail, organizační kód a nastavte heslo.
- ③ Zaškrtněte „Remember“ a "I'm an adult ..." a klikněte na "Register".
- ④ Po registraci Váš správce organizace obdrží vaši žádost a přidělí vám práva k účtu.
- ⑤ Přihlaste se ke svému účtu, jakmile vaše organizace schválí vaši žádost.

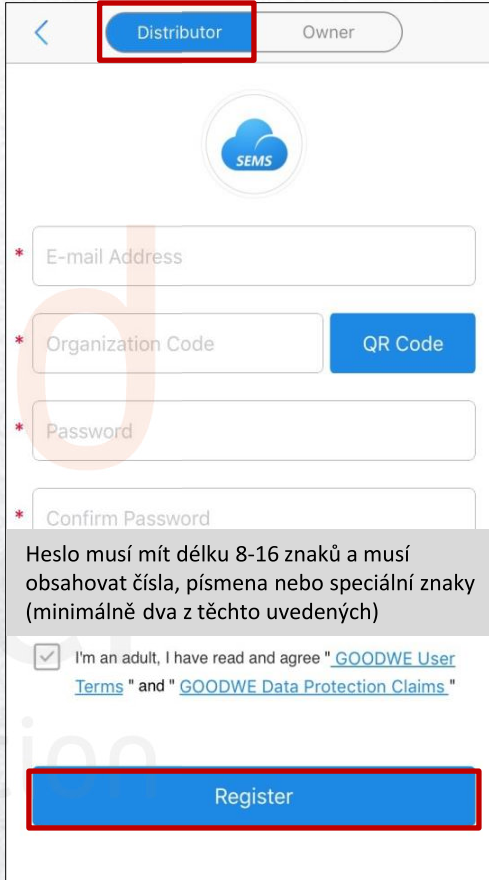

< **Distributor** Owner



* E-mail Address

* Organization Code **QR Code**

* Password

* Confirm Password

Heslo musí mít délku 8-16 znaků a musí obsahovat čísla, písmena nebo speciální znaky (minimálně dva z těchto uvedených)


I'm an adult, I have read and agree " [GOODWE User Terms](#) " and " [GOODWE Data Protection Claims](#) "

Register

Registrace účtu

Pokud již máte účet na starém monitorovacím portále:

- ① Zadejte e-mail, heslo a opište kód. Klikněte na tlačítko “Log In”.
- ② Zobrazí se poznámka s žádostí o změnu hesla, protože staré heslo nespĺňuje požadavek GDPR. Po dokončení klikněte na tlačítko “Submit”.
- ③ Nyní můžete pokračovat zpět na přihlašovací stránku a přihlásit se svým novým heslem.

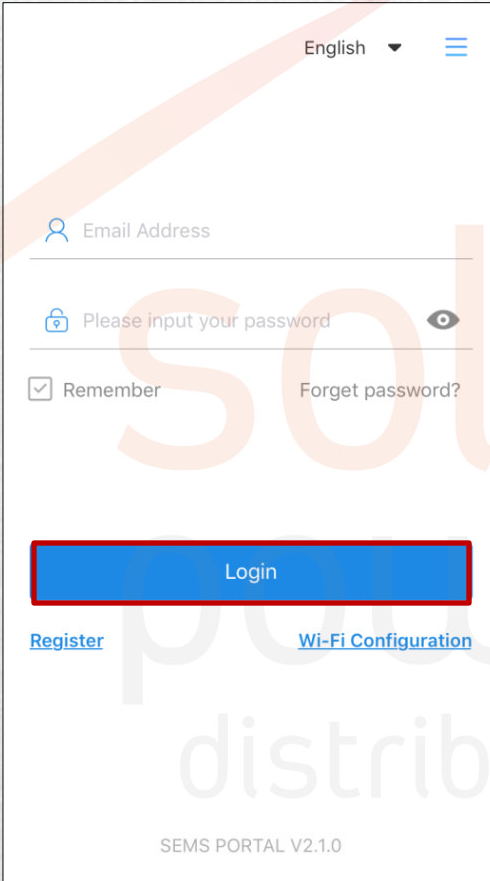

English ▾ ☰

Email Address


Please input your password

Remember [Forget password?](#)

Login

[Register](#) [Wi-Fi Configuration](#)

SEMS PORTAL V2.1.0

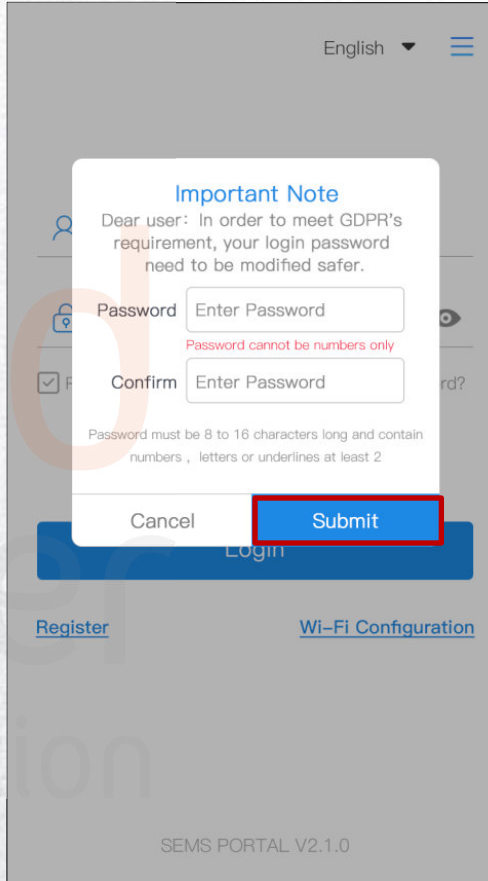

English ▾ ☰

Important Note

Dear user: In order to meet GDPR's requirement, your login password need to be modified safer.

Password Enter Password

Password cannot be numbers only

Confirm Enter Password

Password must be 8 to 16 characters long and contain numbers , letters or underlines at least 2

Cancel **Submit**


[Register](#) [Wi-Fi Configuration](#)

SEMS PORTAL V2.1.0

Registrace účtu


Pokud jste zapomněli heslo:

- ① Klikněte na “Forget Password”
- ② Zadejte svůj e-mail a opište kód
- ③ Klikněte na “Submit”.
- ④ Obdržíte e-mail pro obnovení hesla.

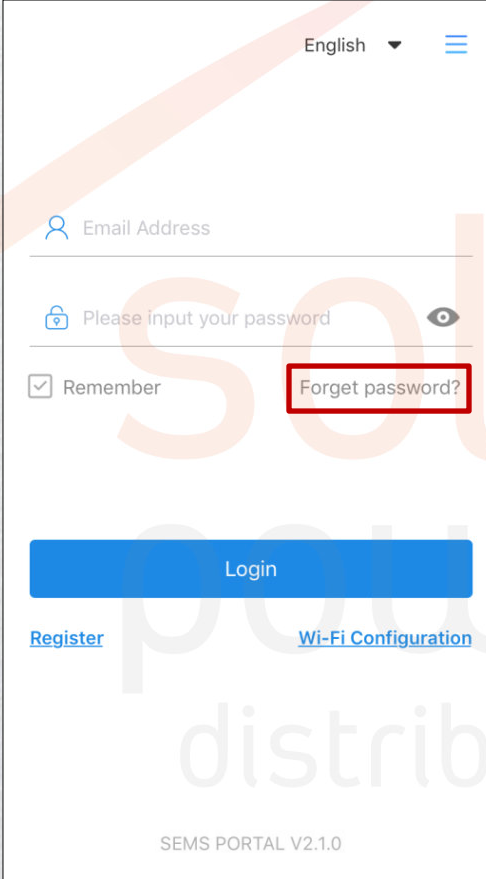

English ▼ ☰

Email Address


Please input your password 

Remember **Forget password?**


Login

[Register](#) [Wi-Fi Configuration](#)


SEMS PORTAL V2.1.0

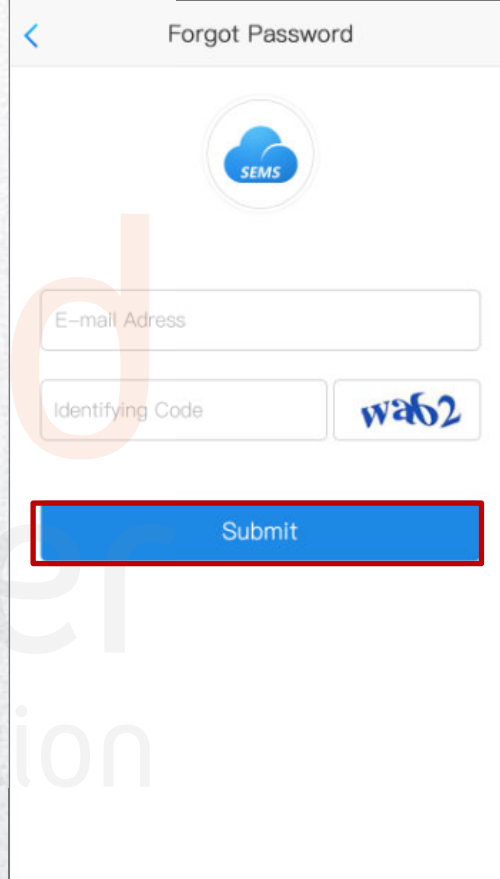

< Forget Password




E-mail Address

Identifying Code 

Submit

Elektrárny --->

- ① Tlačítko pro vytvoření nové elektrárny.
- ② Stav elektrárny:
 - reprezentují různé barvy (zelená, žlutá, červená, šedá)
 - klepnutím zobrazíte všechny elektrárny, které jsou online, v pohotovostním režimu, v chybě nebo offline
- ③ Hledání.
- ④ Detail elektrárny.
 - zobrazení elektráren podle různých kategorií (denní výroba, denní odběr, výkon / kW, ekvivalentní hodiny)

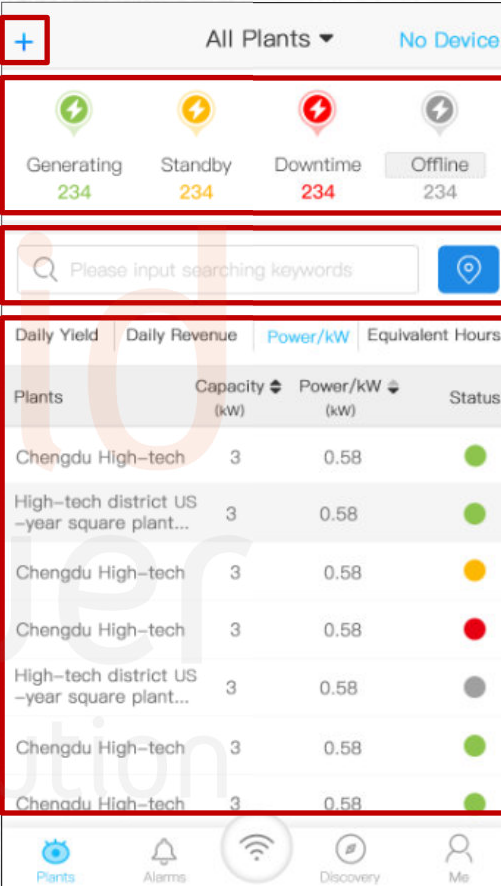

① + All Plants ▾ No Device

②

Generating 234 Standby 234 Downtime 234 Offline 234

③ Please input searching keywords



④

Plants	Capacity (kW)	Power/kW (kW)	Status
Chengdu High-tech	3	0.58	●
High-tech district US -year square plant...	3	0.58	●
Chengdu High-tech	3	0.58	●
Chengdu High-tech	3	0.58	●
High-tech district US -year square plant...	3	0.58	●
Chengdu High-tech	3	0.58	●
Chengdu High-tech	3	0.58	●

Plants Alarms Discovery Me


Elektrárny --- Vytvořit elektrárnu

- 1 Klikněte na tlačítko "+" v levém horním rohu stránky.
- 2 Vyplňte všechny relevantní údaje:
 - e-mail
 - název zařízení
 - umístění
 - detailní adresa
 - klasifikace
 - kapacita
 - modul
 - poměr zisku
- 3 Po dokončení klikněte na "Odeslat"

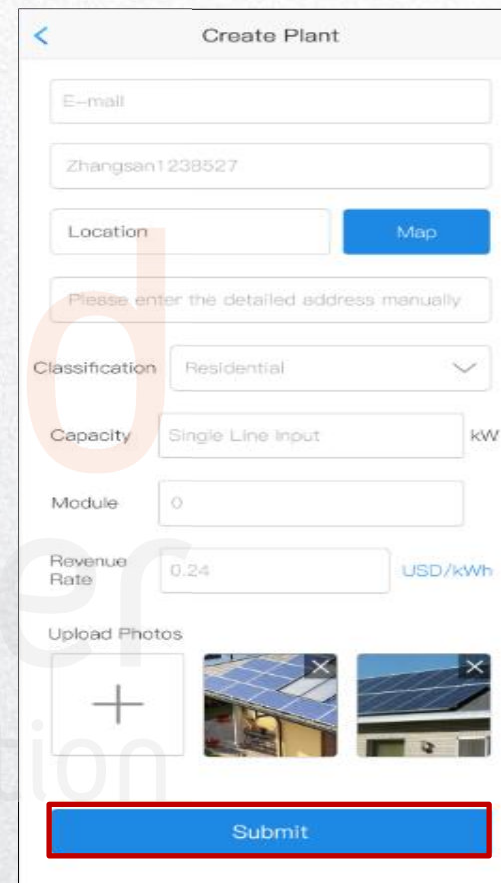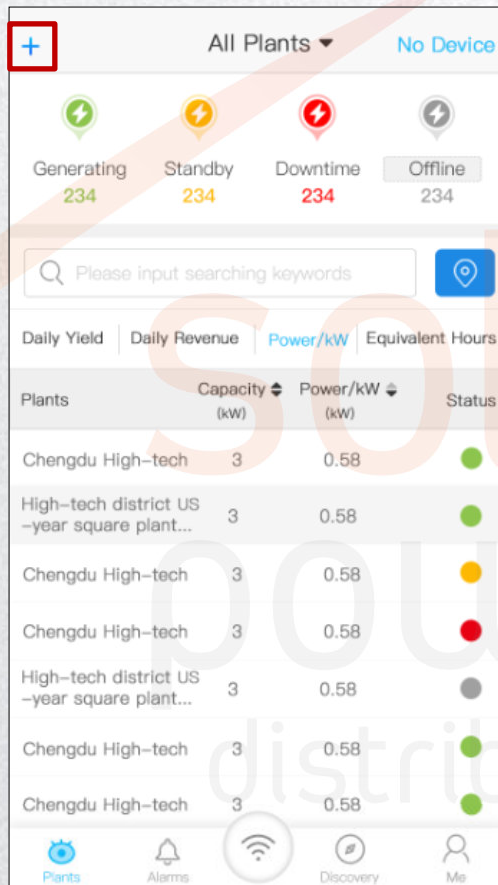

Elektrárny---Vytvořit elektrárnu---Přidat zařízení


- ① Po úspěšné registraci se zobrazí krátká zpráva, zda chcete přidat zařízení, viz. obr. vpravo.
- ② Můžete vybrat “Not now” nebo “Add Immediately”. Pokud vyberete “Not now” přeskočte stránky tohoto návodu o přidání zařízení.

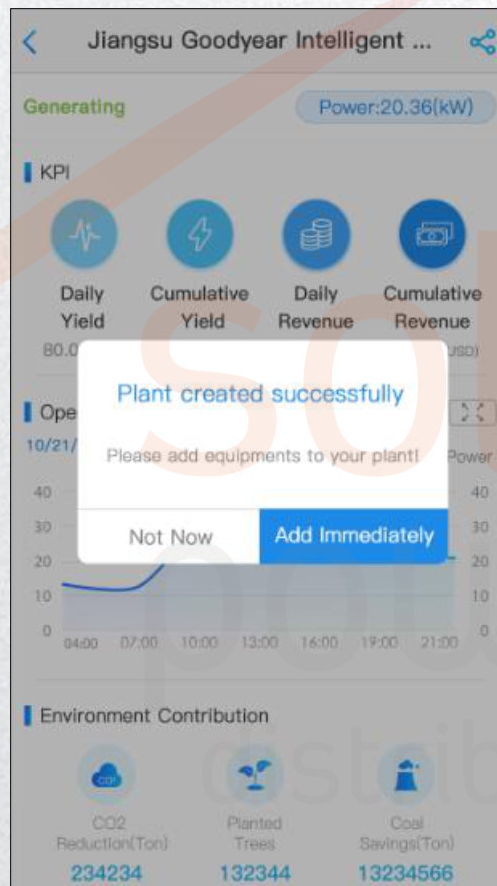

POZNÁMKA: Pokud nepřidáte žádné zařízení, bude Vaše elektrárna zobrazena jako offline.

Elektrárny---Vytvořit elektrárnu---Přidat zařízení

- ① Pokud zvolíte “Add Immediately,” dostanete se na stránku pro vložení zařízení.
- ② Můžete naskenovat čárový kód sériového čísla zařízení/QR kód nebo jej zadejte ručně, jak je znázorněno na obou obrázcích.
- ③ Po zadání klikněte na “Add inverter”.



Scan QR Code

Put the device serial number bar Code/QR Code into the frame

IP degree IP65
Protect class Class II
Wired connection
VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, GB 5913, EN 50438
PEA: AS/NZS 4777.2:2015.

CE

S/N: 9050KMTS179G0015

Check Code: 059256

TEL: +86 512 8226 7998
EMAIL: sales@goodwe.com.cn
ADD: NO. 189 Kunshan Road,
Suzhou New District, Jiangsu, China


QR Pass

S/N

Checkcode

Inverter

Add Inverter

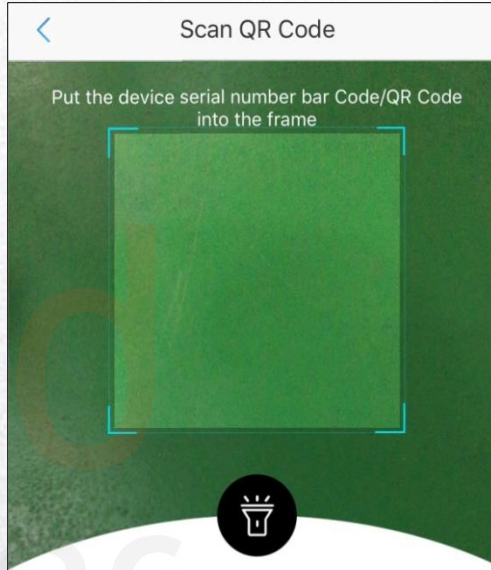

Scan QR Code

Put the device serial number bar Code/QR Code into the frame

S/N

Checkcode

Inverter



Add Inverter



Elektrárny---Hledání

- ① Klikněte do řádku hledání.
- ② Zvolte filtr hledání podle “plant” (elektrárny) nebo “SN” (sériového čísla).
- ③ Zadejte všechna klíčová slova.
- ④ Po dokončení klikněte na tlačítko “Search”.
- ⑤ Vaše výsledky se zobrazí na hlavní stránce ve formě tabulky.







Elektrárny---Hledání

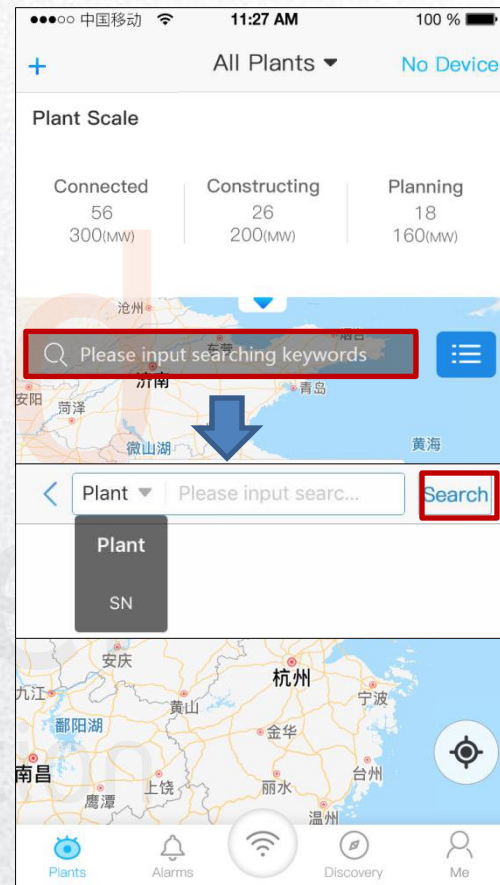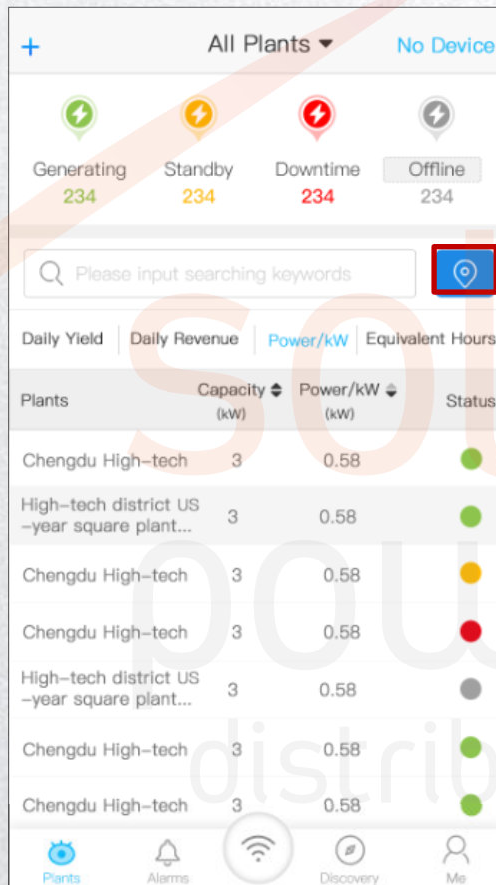- ① Klikněte na 
- ② Zvolte filtr hledání “plant” (elektrárna) nebo “SN” (sériové číslo).
- ③ Zadejte všechna klíčová slova.
- ④ Po dokončení klikněte na tlačítko “Search”.
- ⑤ Váš výsledek o umístění elektrárny bude zobrazen na mapě.
- ⑥ Na hlavní stránku se vrátíte po kliknutí na 



Elektrárny---Hledání


- ① Kliknutím na  se zobrazí informace:
 - Graf elektrárny
 - Výroba a odběr
 - Příspěvek k životnímu prostředí
- ② Kliknutím na  se okno schová.

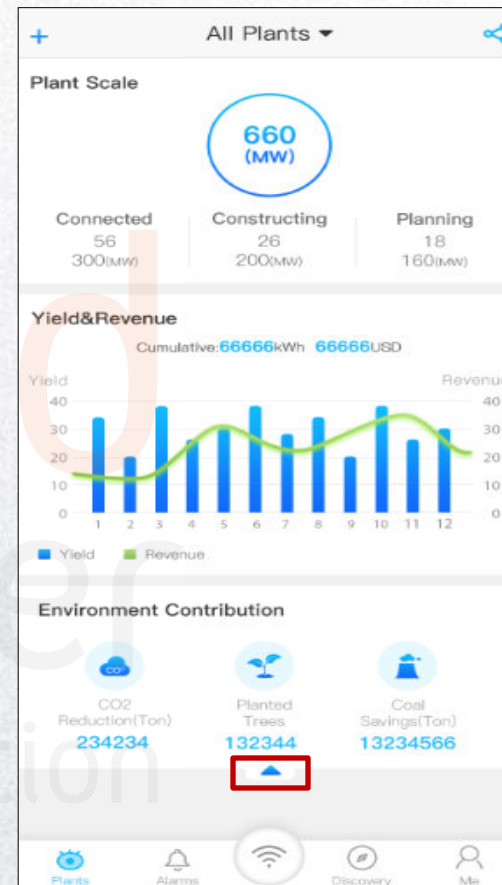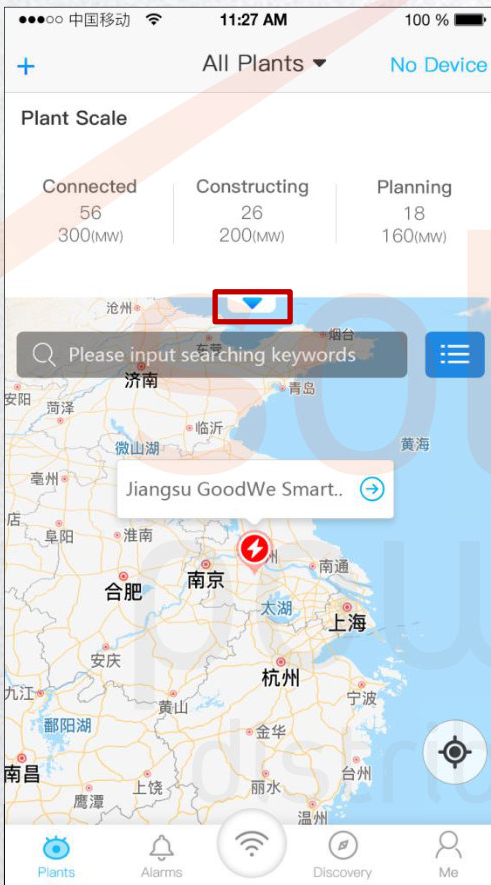

Elektrárny---Podrobnosti




- ① Kliknutím na některou z elektráren zobrazíte její podrobnosti.

Daily Yield	Daily Revenue	Power/kW	Equivalent Hours
Plants	Capacity (kW)	Power/kW	Status
Chengdu High-tech	3	0.58	●
High-tech district US-year square plant...	3	0.58	●
Chengdu High-tech	3	0.58	●
Chengdu High-tech	3	0.58	●
High-tech district US-year square plant...	3	0.58	●
Chengdu High-tech	3	0.58	●
Chengdu High-tech	3	0.58	●

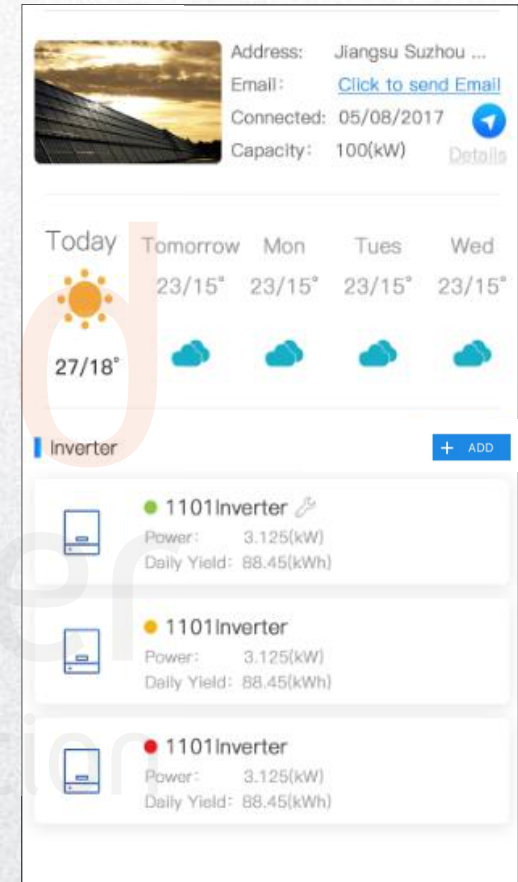

Elektrárny---Podrobnosti--- Provozní data

- ① Můžete zobrazit:
 - Energii vyrobenou v daný den
 - Dodávku a odběr energie za dny (max. 30 dní), měsíce (posledních 12 měsíců) a roky.
- ② Lze zvolit libovolné datum.

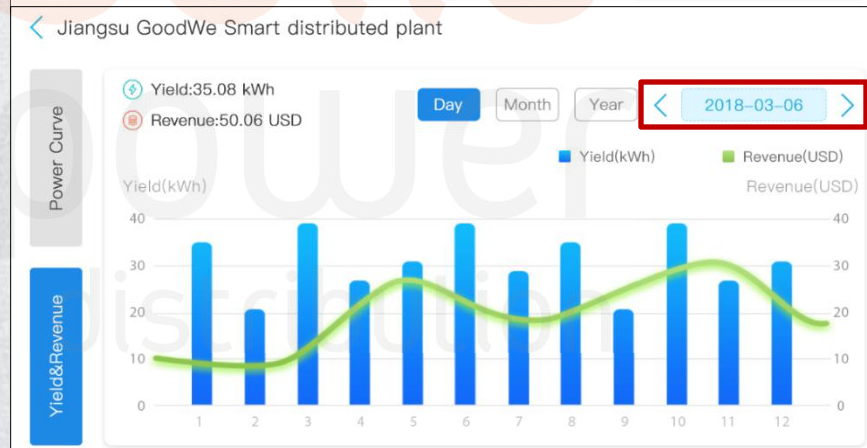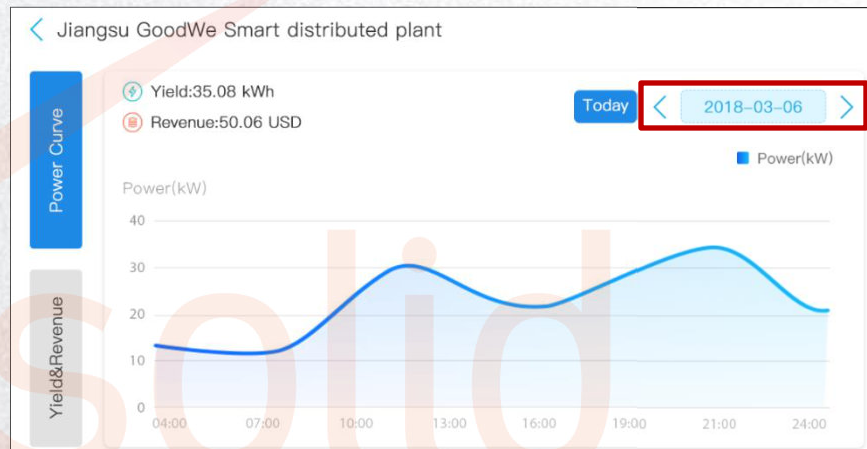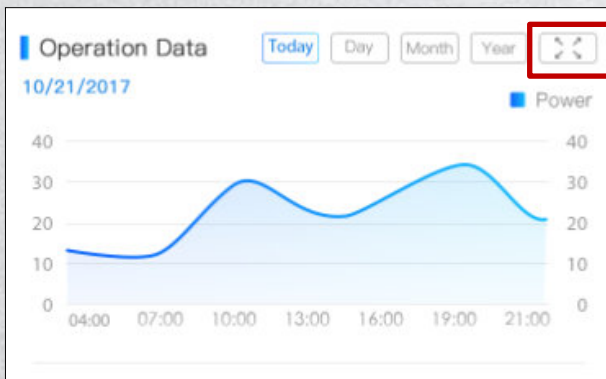


Elektrárny--- Detaily elektrárny--- Úprava/Smazání

Úprava elektrárny:

- ① Klikněte na „Details“ a zobrazí se Vám stránka vpravo.
- ② Můžete upravit informace o Vaší elektrárně a přidat/smazat návštěvníky Vaší elektrárny.
- ③ Po dokončení klikněte na tlačítko „Submit“.


Smazání elektrárny:

- ① Klikněte vpravo nahoře na “Delete”.

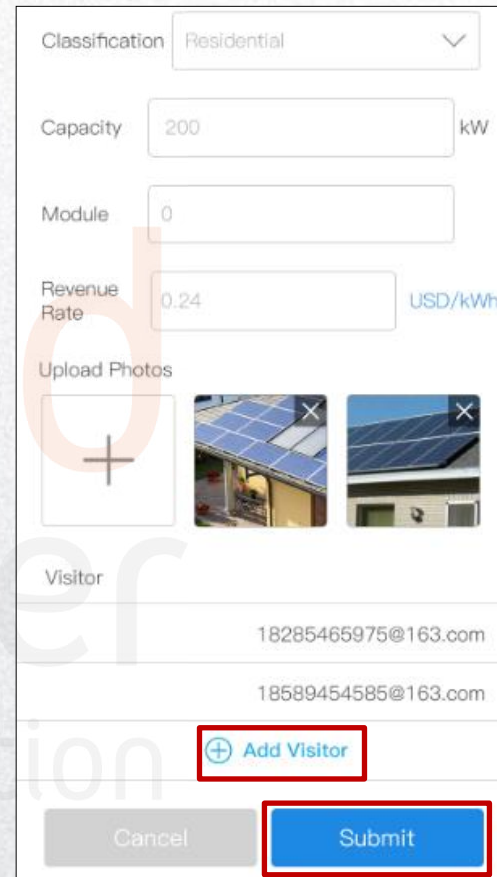


Elektrárny---Podrobnosti--- Úprava--- Přidání a smazání návštěvníka


Přidání návštěvníka:

- ① Klikněte na 
- ② Vyplňte e-mail návštěvníka a opište kód.
- ③ Po dokončení klikněte na tlačítko "Submit".

Smazání návštěvníka:


- ① Přejed'te prstem doleva a klikněte na "Delete".

Visitor
18285465975@163.com
18589454585@163.com

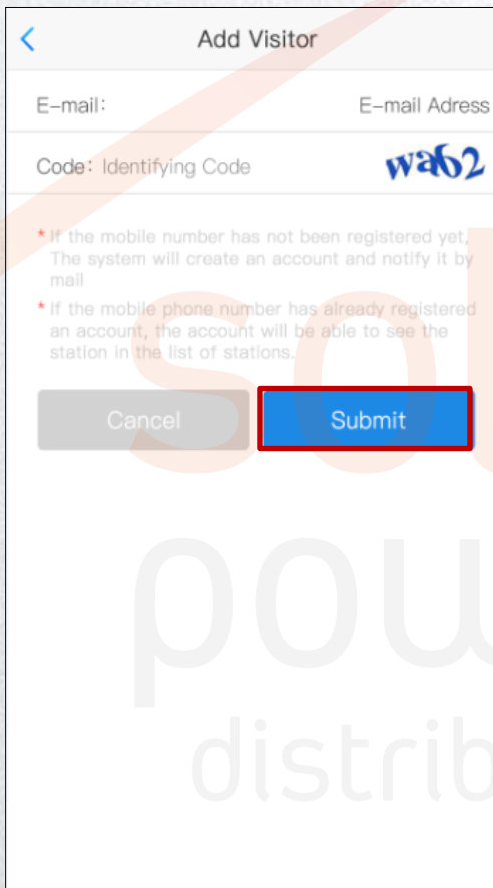


Back < Add Visitor


E-mail: E-mail Adress

Code: Identifying Code 

* If the mobile number has not been registered yet, The system will create an account and notify it by mail

* If the mobile phone number has already registered an account, the account will be able to see the station in the list of stations.

Cancel Submit

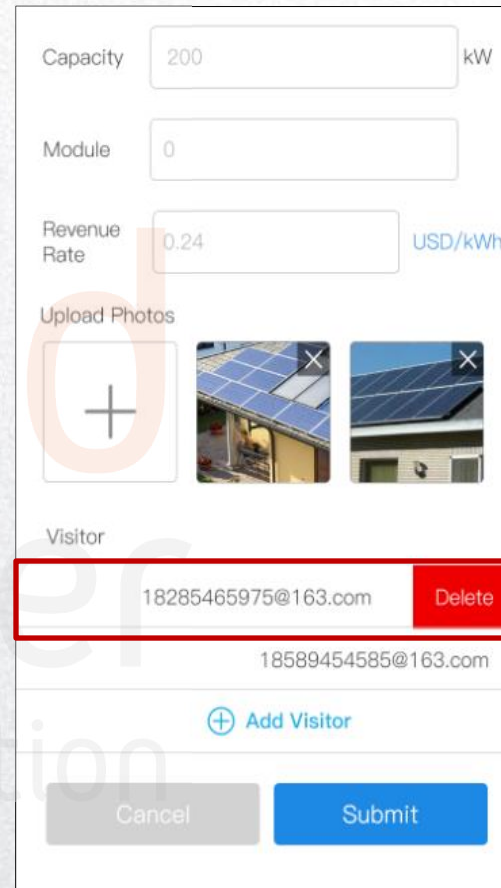




Capacity 200 kW


Module 0

Revenue Rate 0.24 USD/kWh


Upload Photos

Visitor

18285465975@163.com 



18589454585@163.com



Cancel Submit


Elektrárny---Podrobnosti--- Měnič

- ① Klepněte na libovolný měnič a zobrazte více.

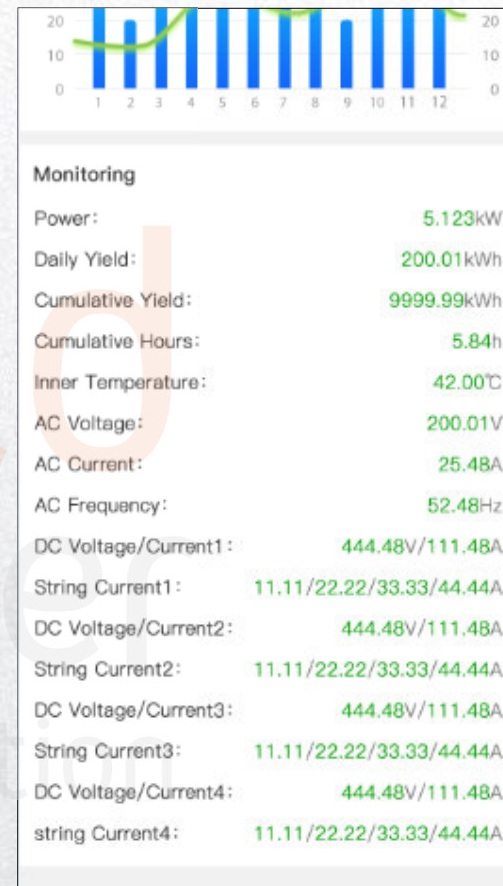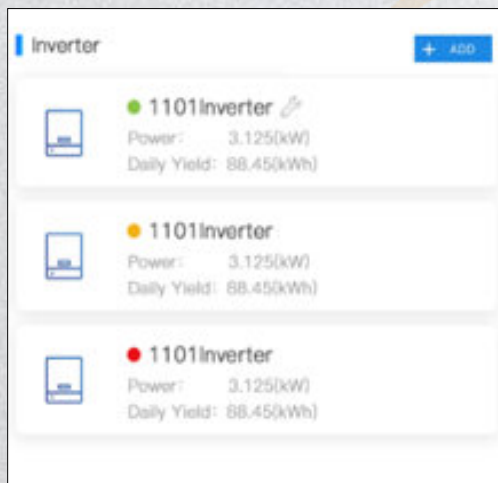




Elektrárny---Podrobnosti--- Měnič---Provozní data

- ① Můžete zobrazit:
 - energii vyrobenou v daný den
 - Dodávku a odběr energie za dny (max. 30 dní), měsíce (posledních 12 měsíců) a roky.
- ① Lze zvolit libovolné datum.

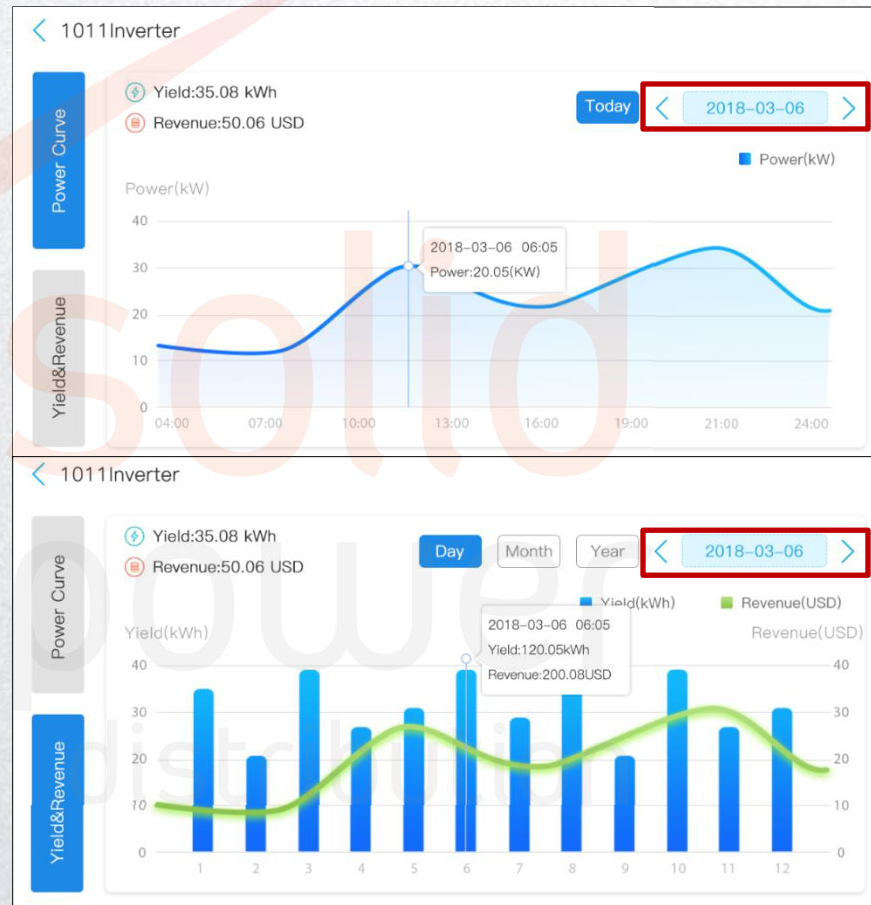

Elektrárny---Podrobnosti--- Měnič---Přidat zařízení

- ① Klikněte na “Add”
- ② Můžete naskenovat čárový kód sériového čísla zařízení/QR kód nebo jej zadejte ručně, jak je znázorněno na obou obrázcích.
- ③ Po dokončení klikněte na tlačítko “Add inverter”.

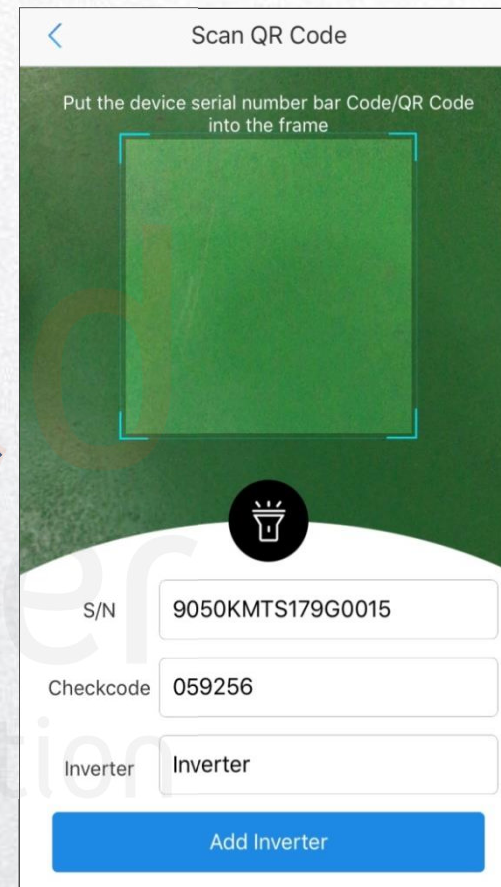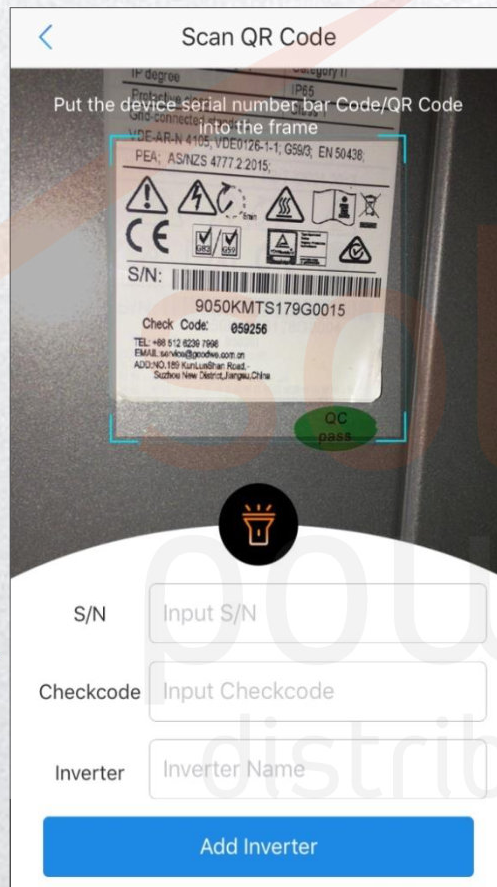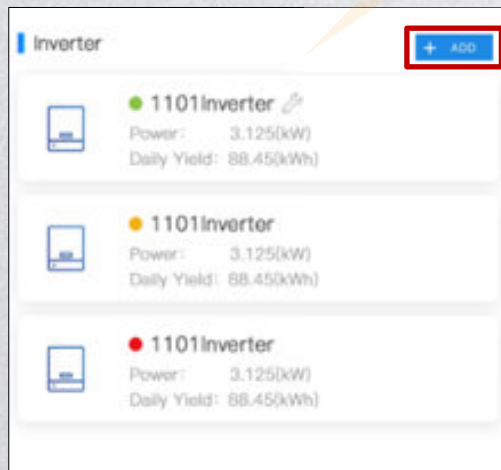





Elektrárny---Podrobnosti-- -Měnič---Smazání a přejmenování měniče

Smazání:

- ① Přejedte prstem doleva a klikněte na tlačítko “Delete”.
- ② Zobrazí se oznámení, pro potvrzení volby klikněte na tlačítko “Submit”.

Přejmenování:


- ① Přejedte prstem doleva a klikněte na tlačítko “Rename”.
- ② Zobrazí se okno pro zadání nového jména (enter the new name).
- ③ Po dokončení klikněte na tlačítko “Submit”.

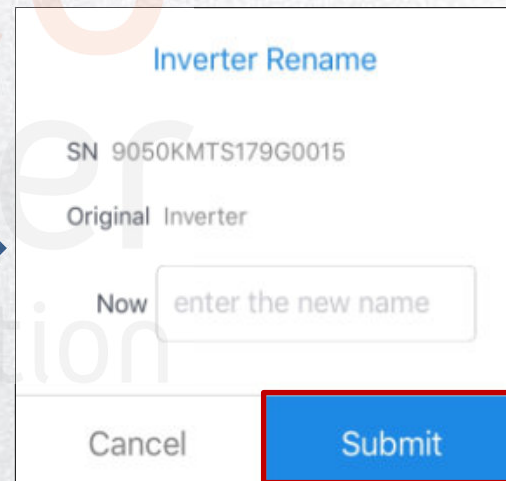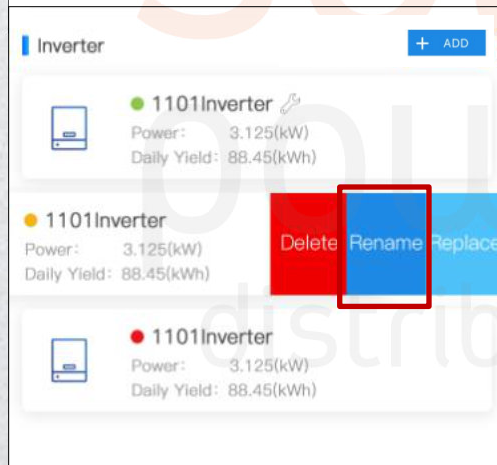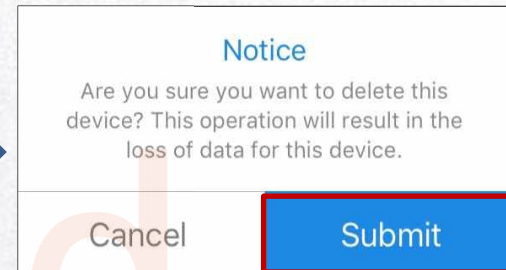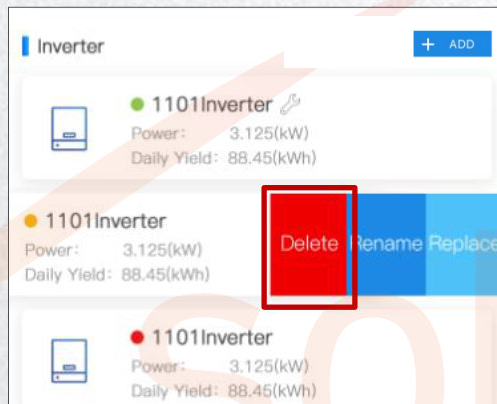

Elektrárny---Podrobnosti--- Měníč---Výměna měniče

Výměna:

- ① Přejedte prstem doleva a klikněte na tlačítko "Replace".
- ② Zobrazí se zpráva, po přečtení zprávy klikněte na "Submit".
- ③ Vyplňte údaje nového měniče S/N, check code a důvod výměny (the reason for replacement).
- ④ Po dokončení klikněte na tlačítko "Submit".

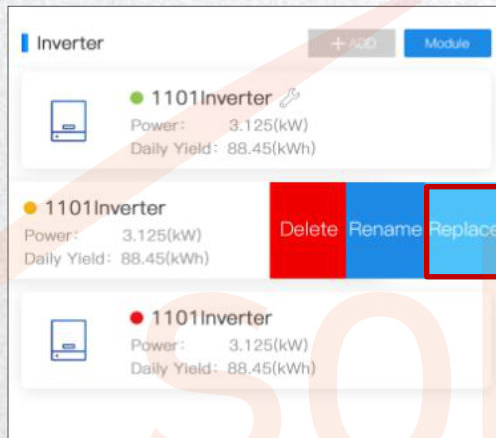

Inverter


+ ADD Module

1101Inverter
Power: 3.125(kW)
Daily Yield: 88.45(kWh)

1101Inverter
Power: 3.125(kW)
Daily Yield: 88.45(kWh)

Delete Rename Replace


1101Inverter
Power: 3.125(kW)
Daily Yield: 88.45(kWh)

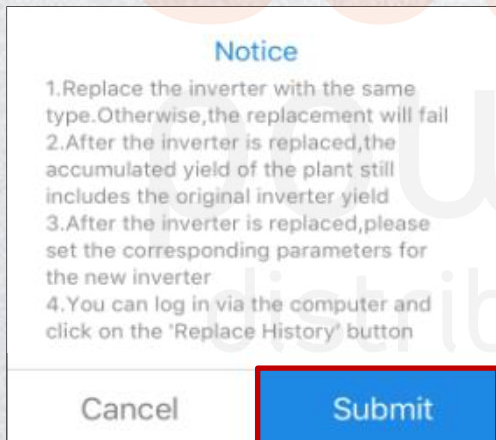

Notice

- 1.Replace the inverter with the same type.Otherwise,the replacement will fail
- 2.After the inverter is replaced,the accumulated yield of the plant still includes the original inverter yield
- 3.After the inverter is replaced,please set the corresponding parameters for the new inverter
- 4.You can log in via the computer and click on the 'Replace History' button

Cancel Submit

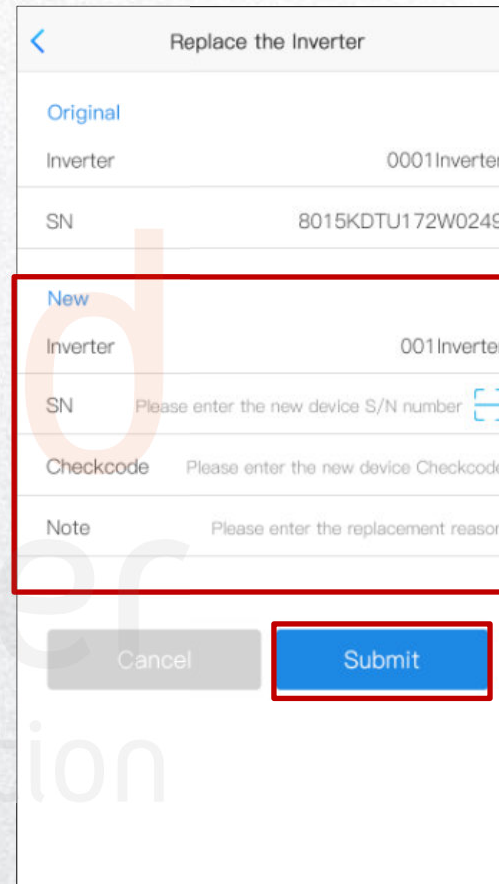

Replace the Inverter

Original

Inverter 0001Inverter

SN 8015KDTU172W0249

New

Inverter 001Inverter

SN Please enter the new device S/N number

Checkcode Please enter the new device Checkcode

Note Please enter the replacement reason

Cancel Submit

Upozornění

Upozornění---Filtr upozornění

- 1 Vyfiltrujte své údaje kliknutím na barevné zvony a „status,, pro výběr konkrétních stavů.


Alarms		
Plant	Alarm	Status ▲
High-tech power	Grounding fault	Happening
High-tech district US -year square plant...	Grounding fault	Happening
High-tech power	Grounding fault	Happening
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech district US -year square plant...	Grounding fault	Happening
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech power	Grounding fault	Restoration



Alarms		
Plant	Alarm	Status ▲
All	Happening	Restoration
-year square plant...	Grounding fault	Happening
High-tech power	Grounding fault	Happening
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech district US -year square plant...	Grounding fault	Happening
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech power	Grounding fault	Restoration

Upozornění---Podrobnosti

- 1 Vyberte elektrárnu pro zobrazení podrobností
- 2 Můžete kliknout na tlačítko "Focus" pro snadnější přístup k elektrárně. Po kliknutí na toto tlačítko se přesune elektrárna na začátek seznamu. Můžete vybrat více než jednu.

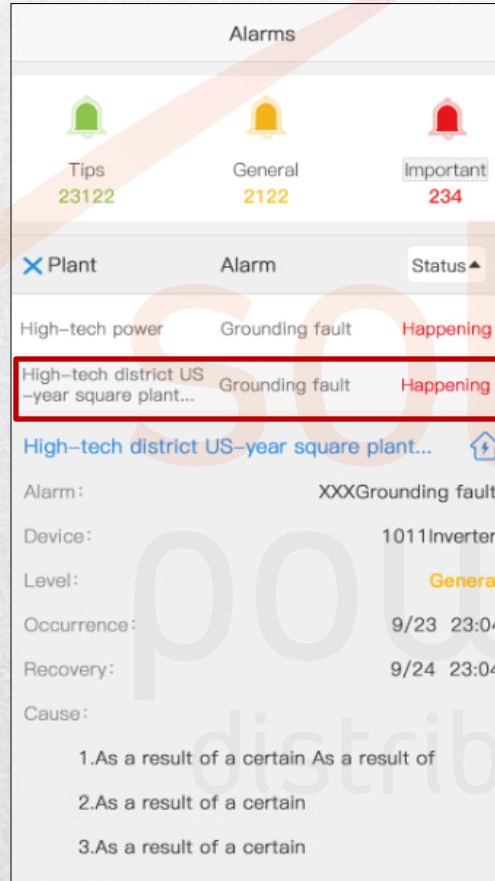

Alarms

Plant	Alarm	Status
High-tech power	Grounding fault	Happening
High-tech district US -year square plant...	Grounding fault	Happening

High-tech district US -year square plant...

Alarm: XXXGrounding fault
Device: 1011Inverter
Level: General
Occurrence: 9/23 23:04
Recovery: 9/24 23:04

Cause:

- 1.As a result of a certain As a result of
- 2.As a result of a certain
- 3.As a result of a certain



Recovery: 9/24 23:04

Cause:

- 1.As a result of a certain As a result of
- 2.As a result of a certain
- 3.As a result of a certain

Troubleshooting:

- 1.As a result of a certain
- 2.As a result of a certainAs a result o
- 3.As a result

Alarm of this plant **★ Focus**


High-tech district US -year square plant...	Grounding fault	Happening
High-tech power	Grounding fault	Happening
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech power	Grounding fault	Restoration
High-tech power	Grounding fault	Restoration

Plants Alarms Discovery Me

Přihlašovací stránka--- Nastavení Wi-Fi

Existují dva způsoby, jak mohou zákazníci provést nastavení Wi-Fi v aplikaci SEMS PORTAL.

- ① Spustíte aplikaci, nepřihlašujete se k účtu a klikněte na přihlašovací stránce na "Wi-Fi Configuration".
- ① Klikněte na "Next".

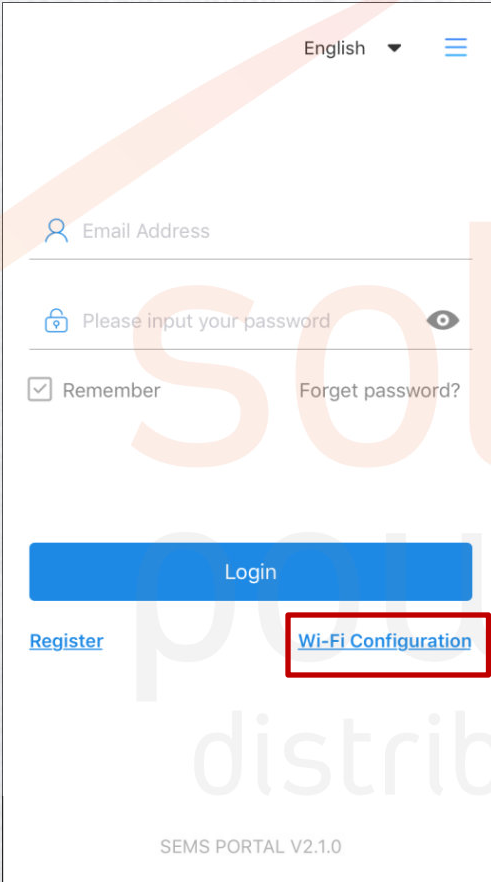

English

Email Address


Please input your password

Remember [Forget password?](#)

Login

[Register](#) [Wi-Fi Configuration](#)

SEMS PORTAL V2.1.0

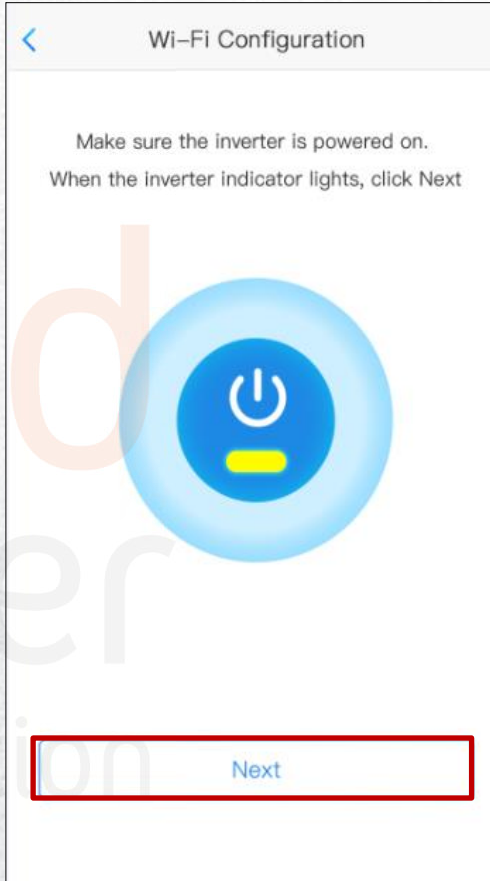


Wi-Fi Configuration

Make sure the inverter is powered on.
When the inverter indicator lights, click Next

Next


Přihlašovací stránka--- Nastavení Wi-Fi

- ① Klikněte na “Go into WLAN setting interface” a zapněte WiFi na telefonu, poté se připojte k Solar-WiFi*. (Password:12345678)
- ② Po připojení k Solar-Wi-Fi se vraťte zpátky do aplikace SEMS PORTAL a klikněte na “Next”.
- ③ Potřebujete-li pomoc, klikněte v pravém horním rohu na “?”
- ④ Pokud nemůžete zadat další krok, klikněte na odkaz v dolní části stránky.

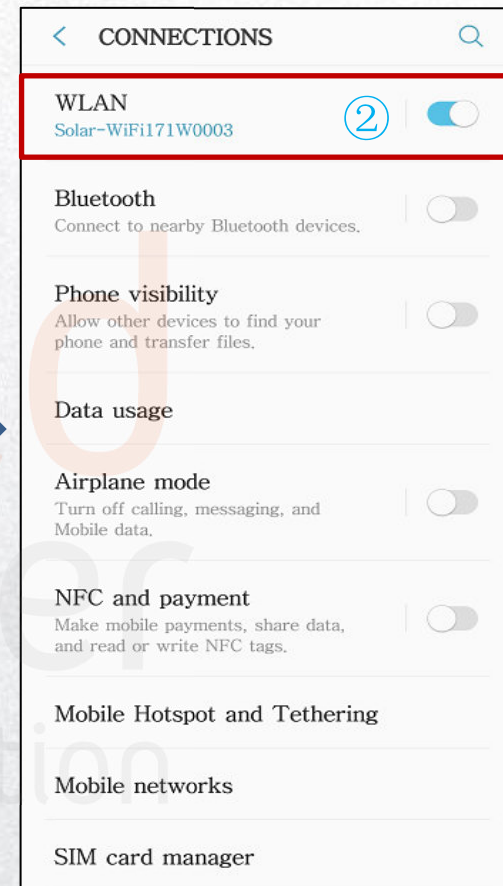

Přihlašovací stránka--- Nastavení Wi-Fi

- ① Vyberte WiFi síť, ke které se chcete připojit.
- ② Zadejte heslo sítě.
- ③ Pokud nenajdete WiFi síť na seznamu, můžete SSID a heslo zadat ručně.
- ④ Po dokončení klikněte na “Connection”, zobrazí se zpráva a poté klikněte na “OK”.

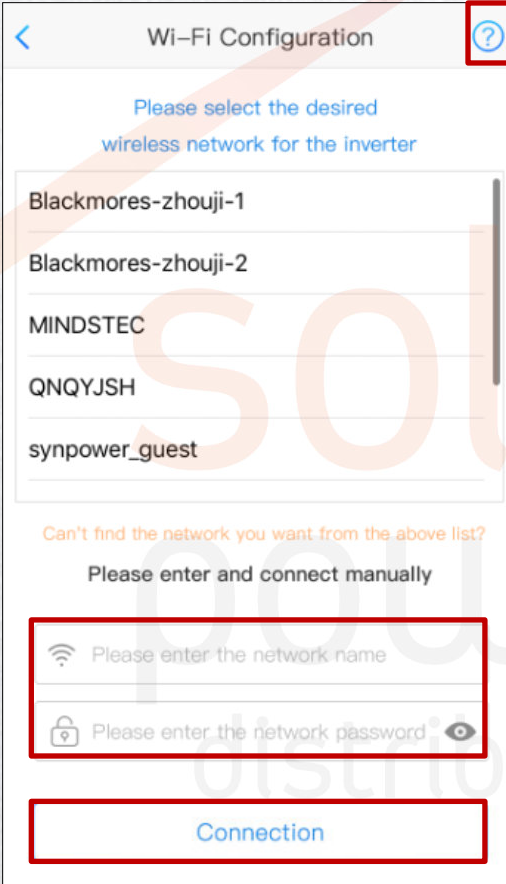

Wi-Fi Configuration

Please select the desired wireless network for the inverter

- Blackmores-zhouji-1
- Blackmores-zhouji-2
- MINDSTEC
- QNQYJSH
- synpower_guest


Can't find the network you want from the above list?

Please enter and connect manually

Please enter the network name

Please enter the network password

Connection

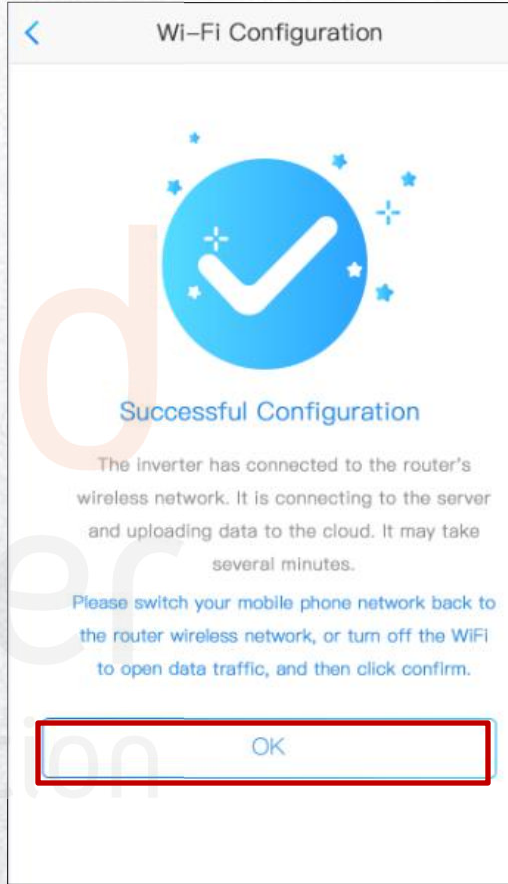

Wi-Fi Configuration

Successful Configuration


The inverter has connected to the router's wireless network. It is connecting to the server and uploading data to the cloud. It may take several minutes.



Please switch your mobile phone network back to the router wireless network, or turn off the WiFi to open data traffic, and then click confirm.

OK





--- Nastavení Wi-Fi

- ① Wi-Fi můžete také nastavit po přihlášení, stačí kliknout na tlačítko  umístěné ve spodní části hlavní stránky.
- ② Klikněte na “Next”.
- ③ Zbývající kroky jsou přesně shodné s výše uvedenými kroky na předchozích stránkách.

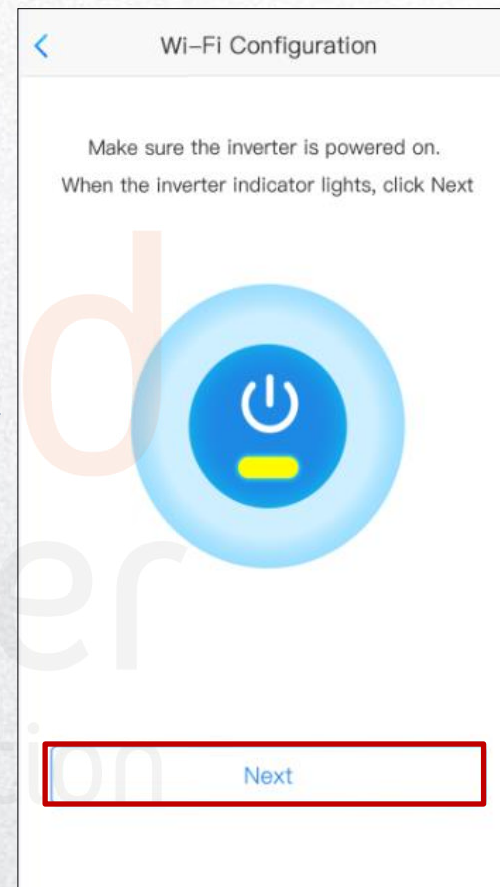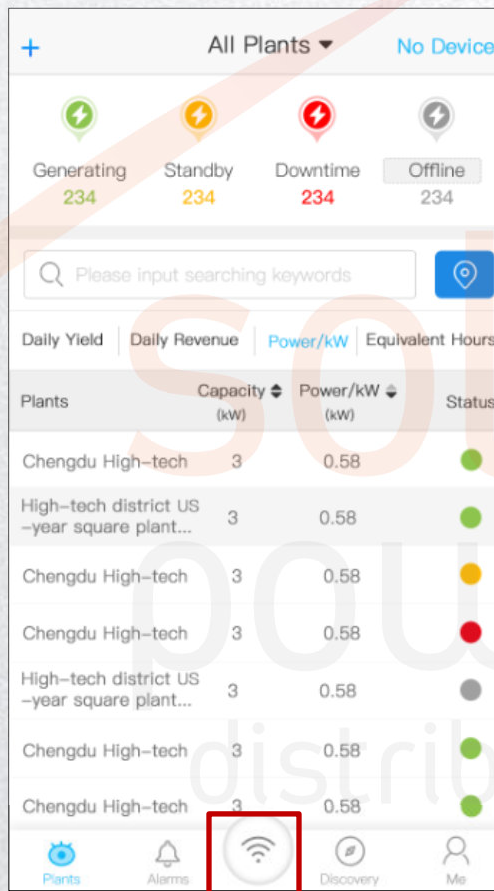



Ostatní--- Vytvořit elektrárnu

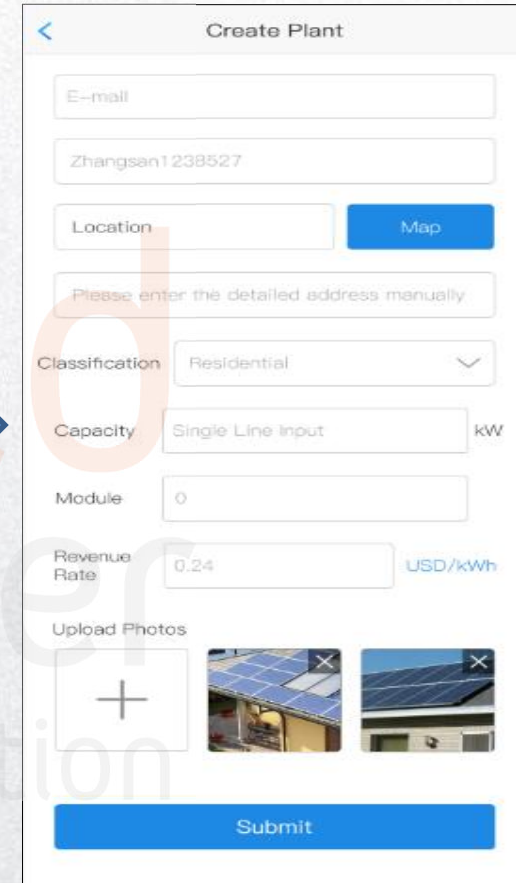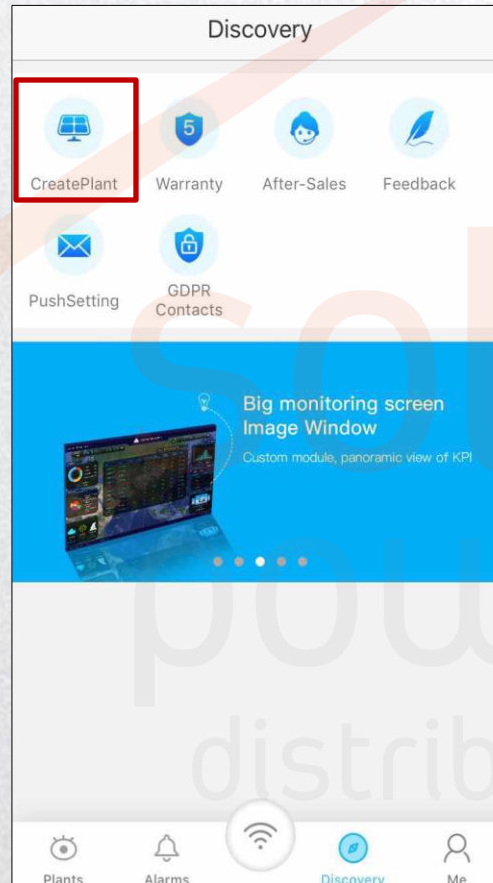- ① Elektrárnu můžete vytvořit také kliknutím na tlačítko "CreatePlant".
- ② Stránky, které se zobrazí a kroky používané k nastavení budou stejné jako při vytvoření elektrárny pomocí tlačítka "+" viz. Elektrárny --- Vytvořit elektrárnu.






The screenshot shows the 'Create Plant' form in the GOODWE mobile application. The form includes the following fields and options:

- E-mail:
- Phone number:
- Location:
- Address instruction:
- Classification:
- Capacity: kW
- Module:
- Revenue Rate: USD/kWh
- Upload Photos:  
-




Ostatní--- Záruka--- Kontrola záruky

- ① Klikněte na “Warranty”.
- ② Vložte ručně S/N měniče nebo naskenujte čárový kód.
- ③ Po dokončení klikněte na “Query”.

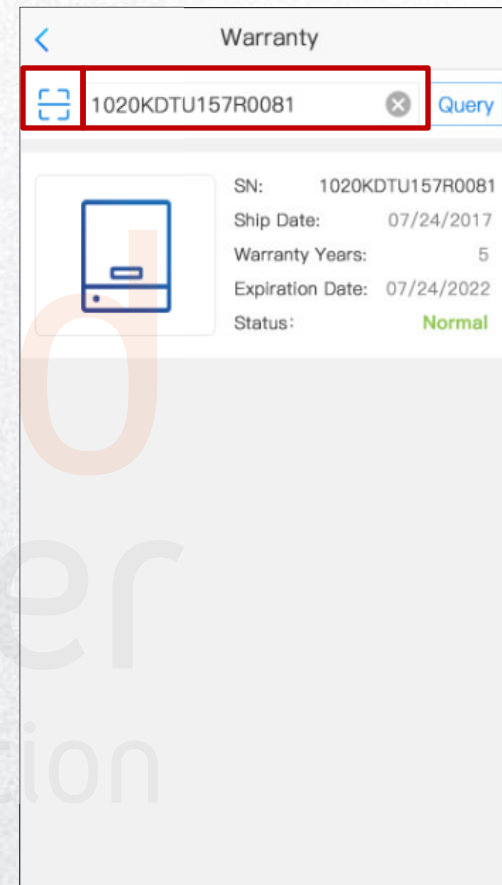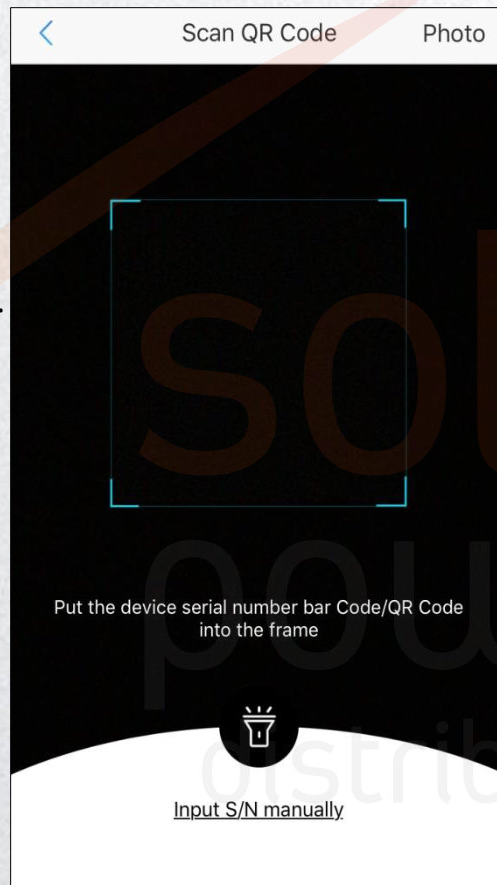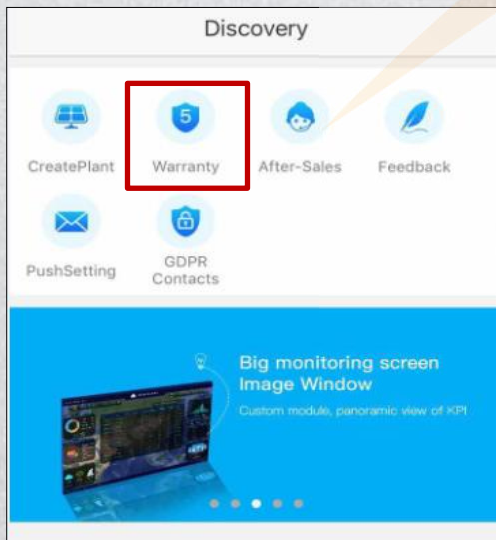



Ostatní--- Servis

- ① Zde můžete najít e-mail a telefonní číslo.

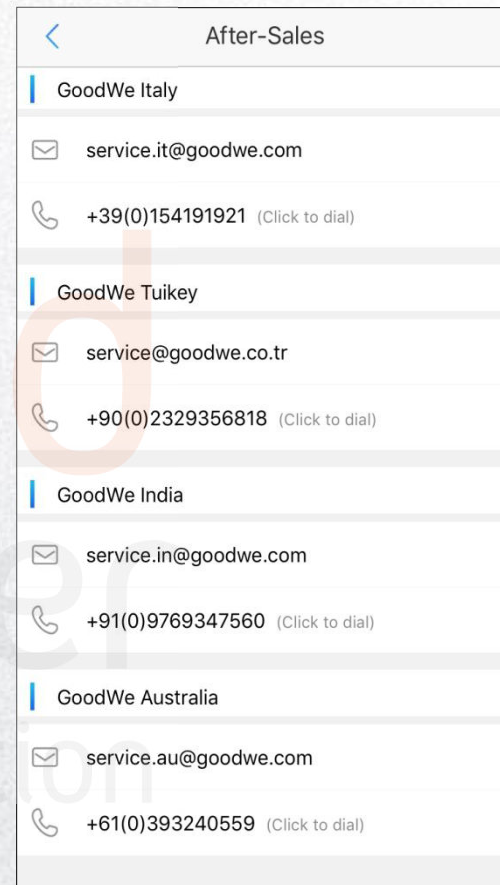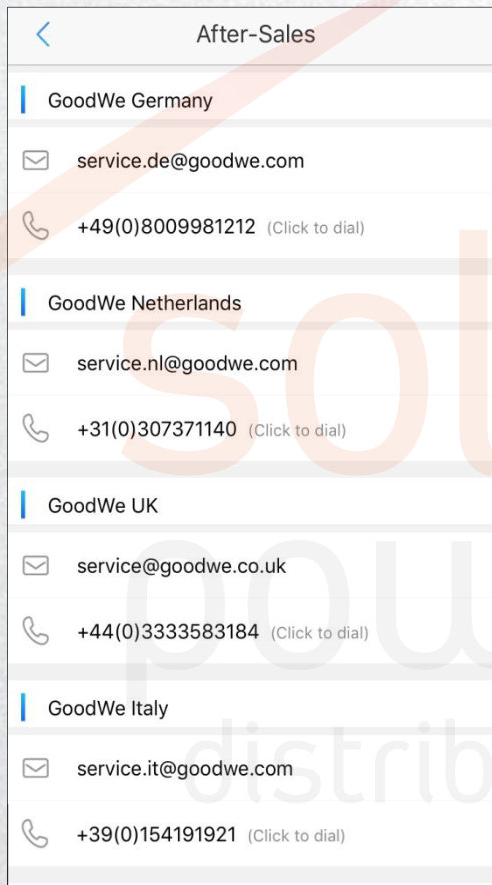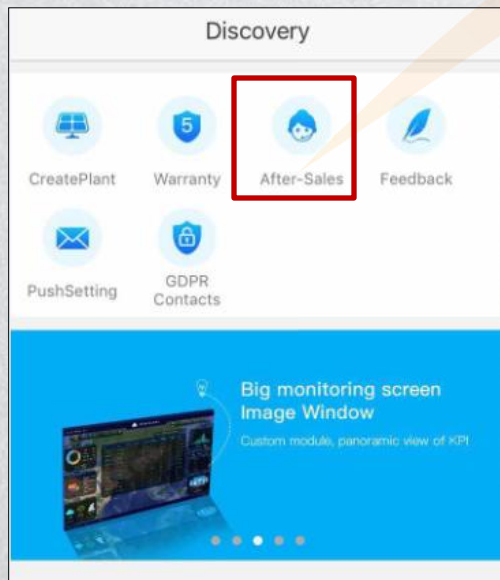



Ostatní--- Zpětná vazba

- ① Zanechte své připomínky zde.
- ② Po dokončení klikněte na “Submit”.

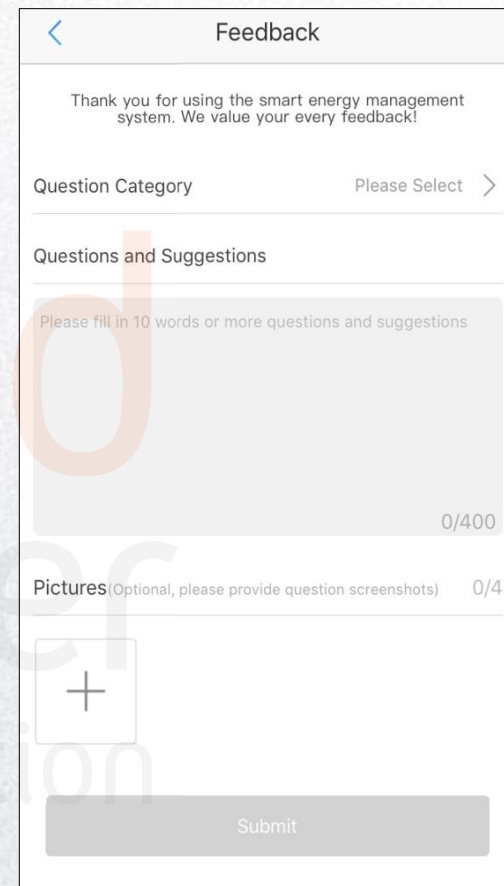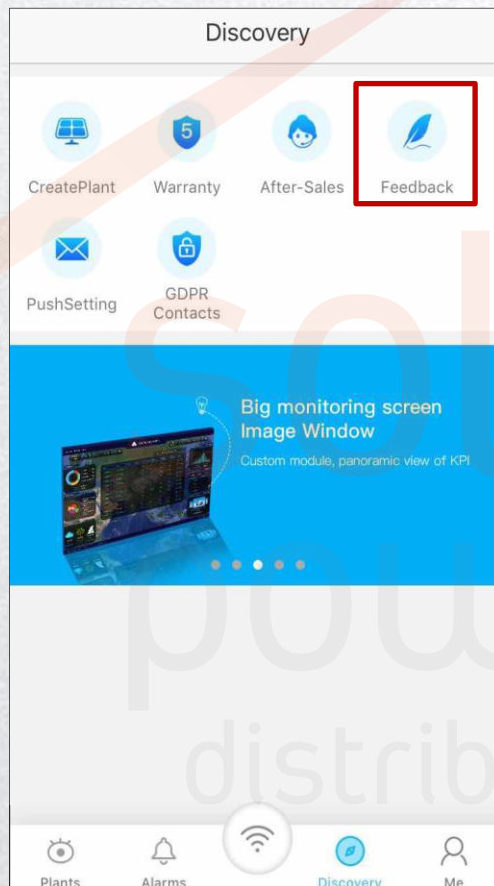



Ostatní--- Info emaily

- ① Přijem emailů povolíte kliknutím na tlačítko vpravo.
- ② Upravte, zda chcete přijímat emaily denně, týdně nebo měsíčně.
- ③ Klepnutím na „Range“ vyberte elektrárny, z kterých se budou odesílat zprávy.
- ④ Po dokončení klikněte na tlačítko “Save”.

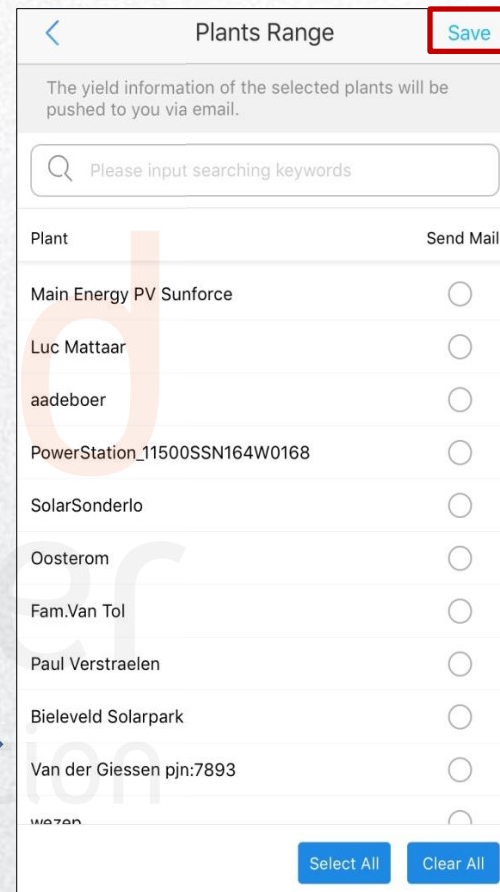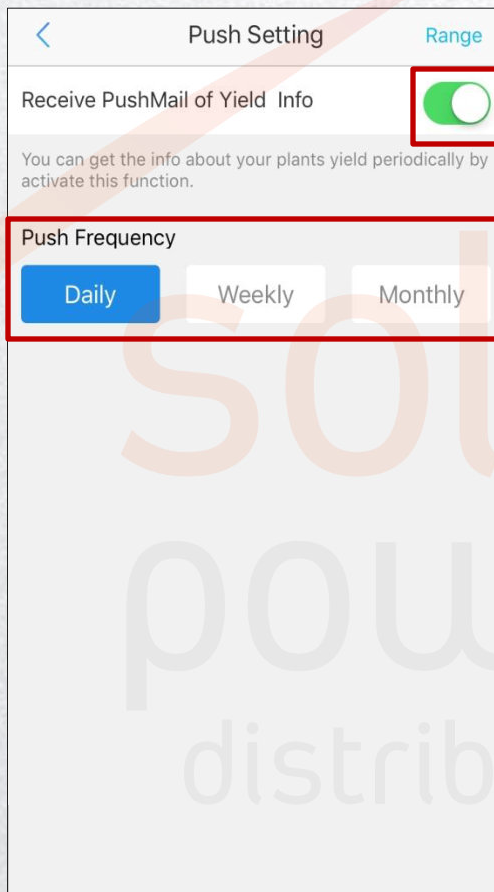



Ostatní--- GDPR kontakty

- ① Pokud máte nějaké problémy týkající se GDPR, můžete se obrátit na následující osobu.

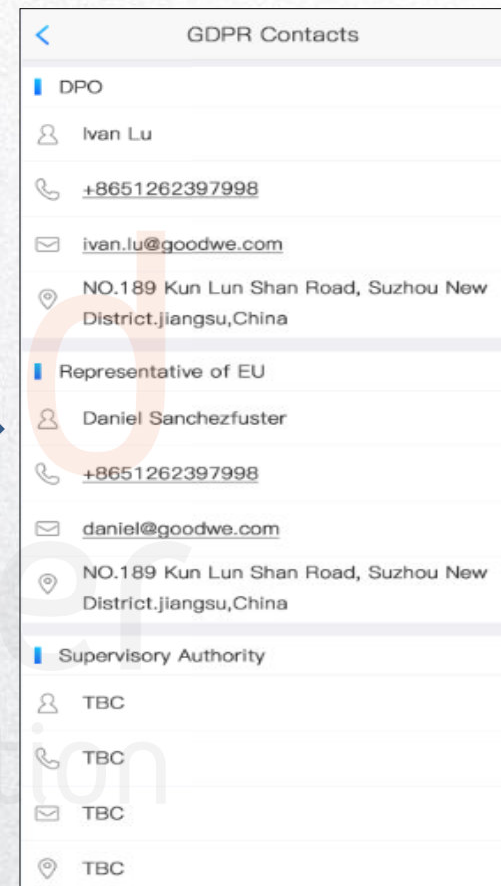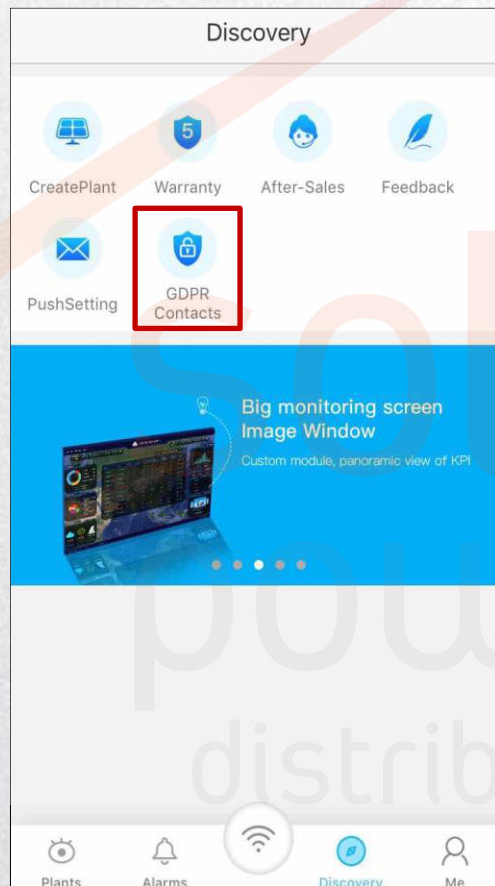


Moje údaje --- Editace

- ① Klikněte na “Edit” pro úpravu e-mailové adresy, hesla nebo smazání účtu.

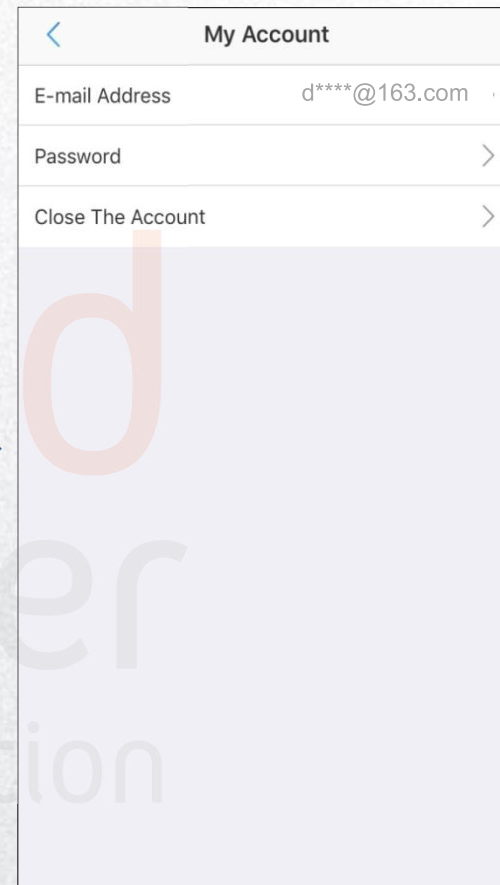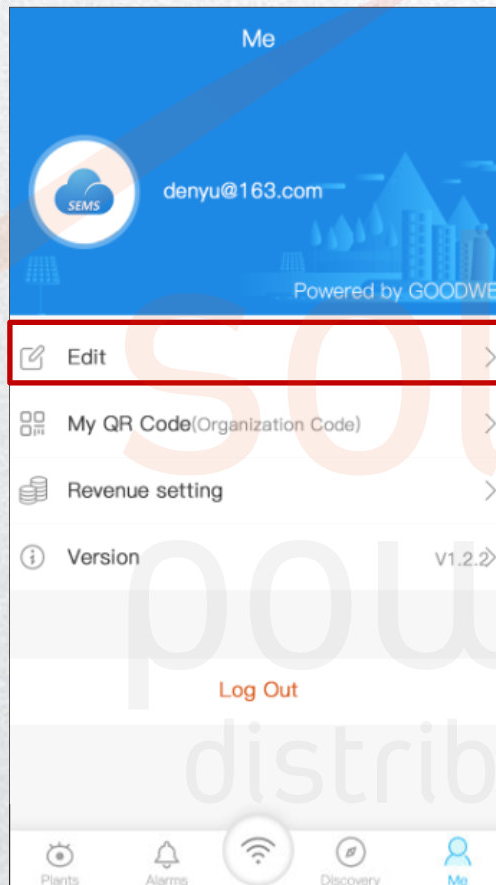

Moje údaje --- Editace --- Emailová adresa --- Změna emailové adresy

- ① Klikněte na “Email Address”.
- ② Zadejte své heslo a nový e-mail.
- ③ Po dokončení klikněte na tlačítko “Submit”.

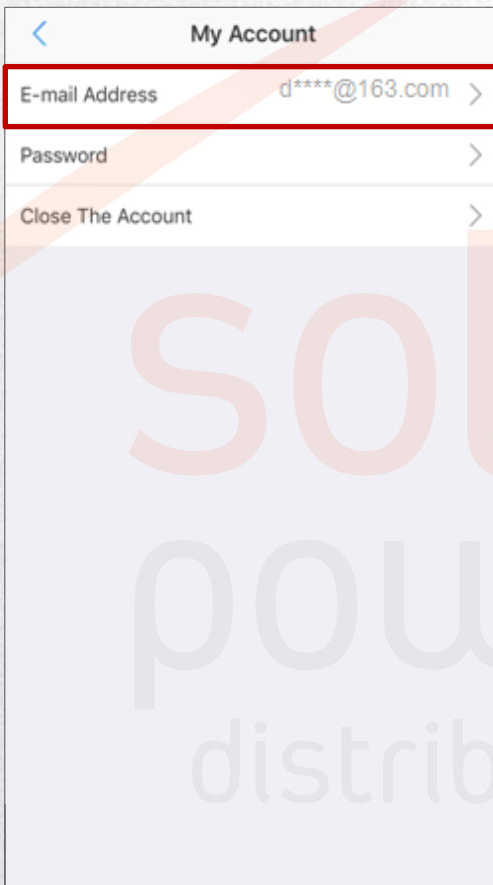


My Account

E-mail Address d****@163.com >

Password >

Close The Account >

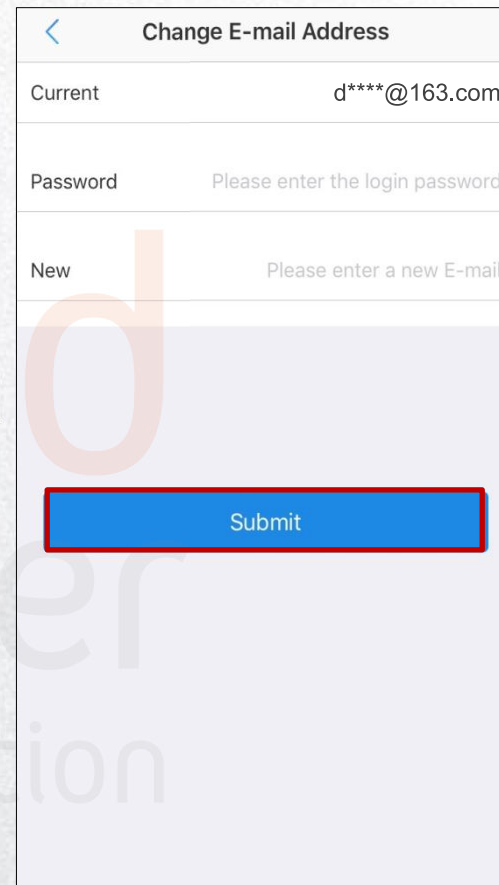

Change E-mail Address

Current d****@163.com


Password Please enter the login password

New Please enter a new E-mail

Submit

Moje údaje --- Editace --- Heslo --- Změna hesla

- ① Klikněte na “Password”.
- ② Vyplňte své aktuální heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.
- ③ Po dokončení klikněte na tlačítko “Submit”.

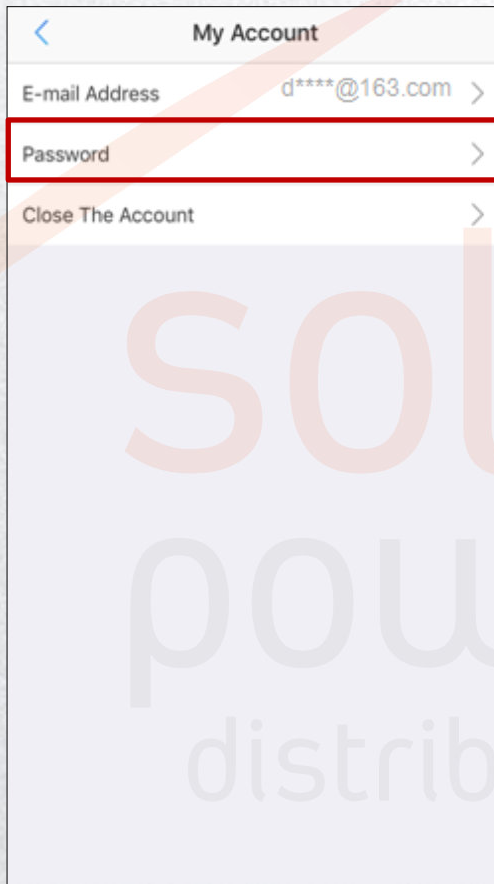


< My Account

E-mail Address d****@163.com >

Password >

Close The Account >

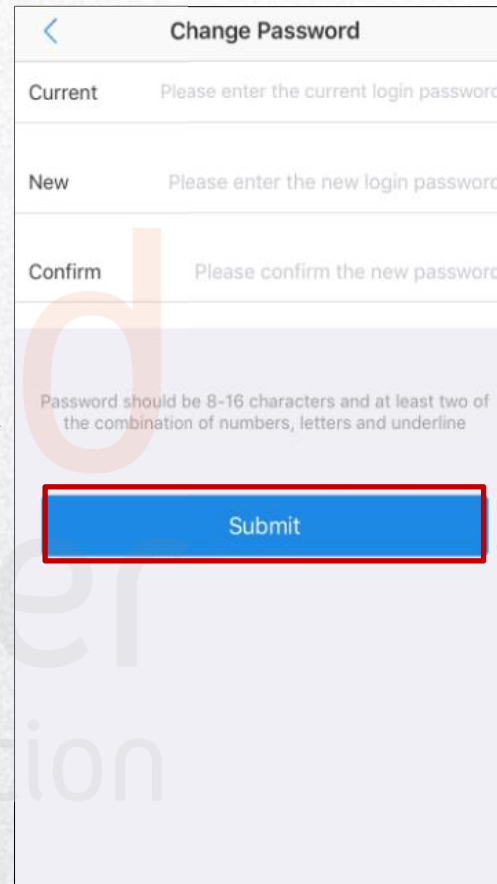

< Change Password

Current Please enter the current login password

New Please enter the new login password


Confirm Please confirm the new password

Password should be 8-16 characters and at least two of the combination of numbers, letters and underline

Submit

Moje údaje --- Editace --- Smazání účtu

- ① Klikněte na “Close the Account”.
- ② Vyplňte své heslo.
- ③ Po dokončení klikněte na tlačítko “Submit”.

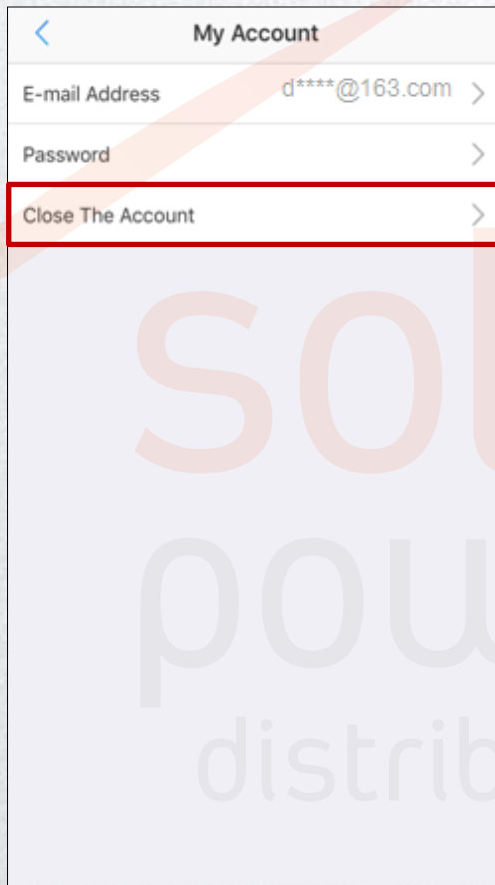


< My Account

E-mail Address d****@163.com >

Password >

Close The Account >

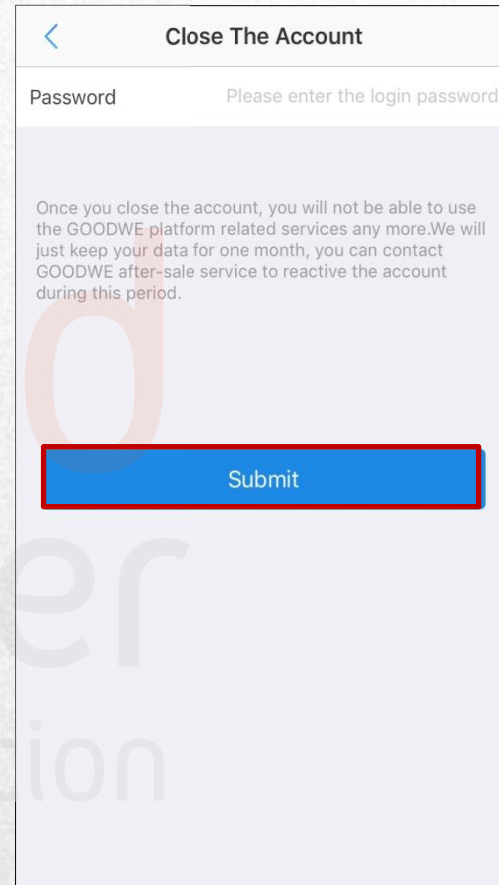

< Close The Account



Password Please enter the login password

Once you close the account, you will not be able to use the GOODWE platform related services any more. We will just keep your data for one month, you can contact GOODWE after-sale service to reactive the account during this period.

Submit



Moje údaje --- Můj QR kód (Organizační kód)

- ① Pokud jste zaměstnanci jednoho distributora a chcete spravovat účet všech měničů a účet vaší společnosti, můžete pro registraci dalšího distribučního účtu ve vaší společnosti naskenovat QR kód vaší společnosti nebo zadat kód ručně (viz obrázek).

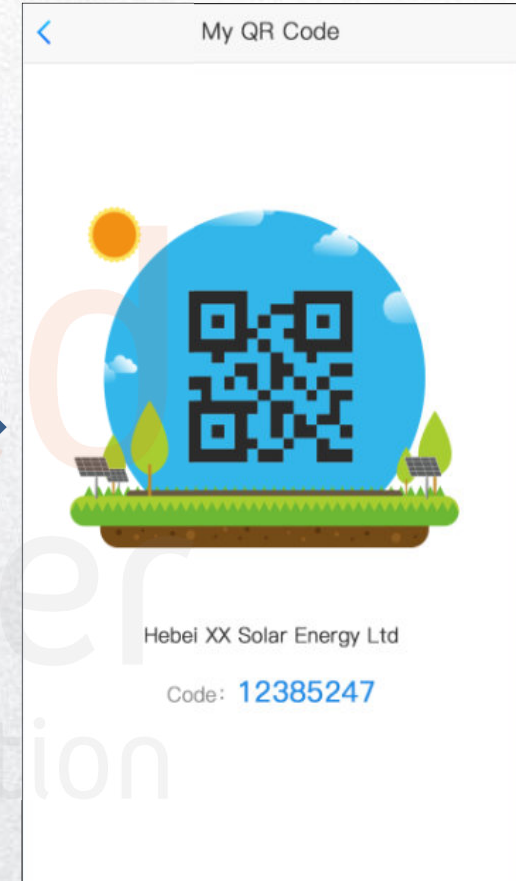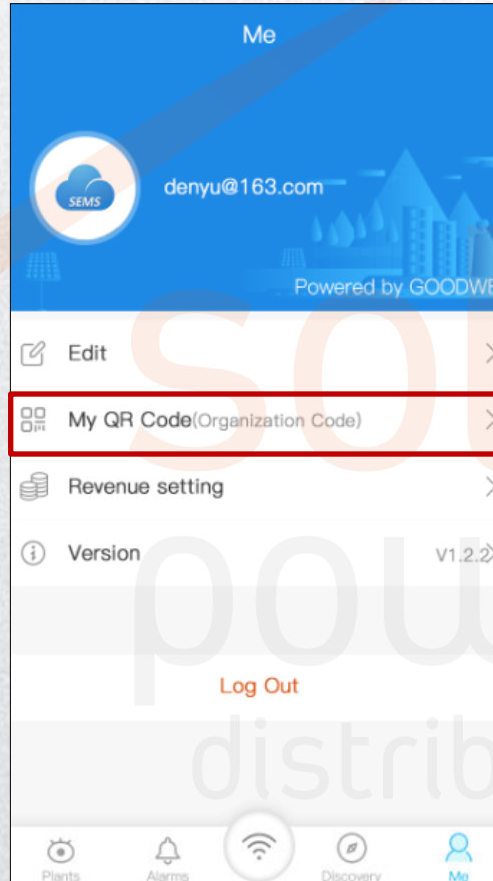

Moje údaje --- Nastavení příjmů --- Poměr zisků

- ① Klikněte na „profit ratio“ pro editaci částky.
- ② Klikněte na „units“ pro změnu měny.
- ③ Po dokončení klikněte na tlačítko “Submit”.

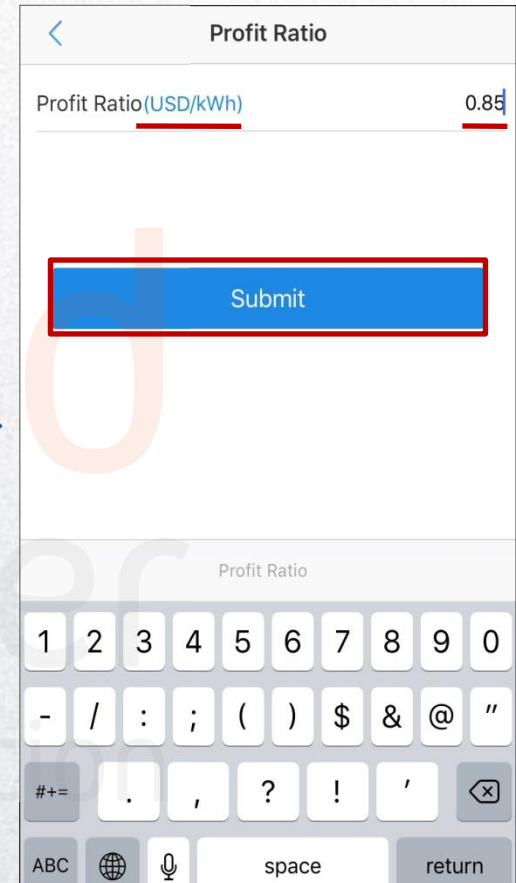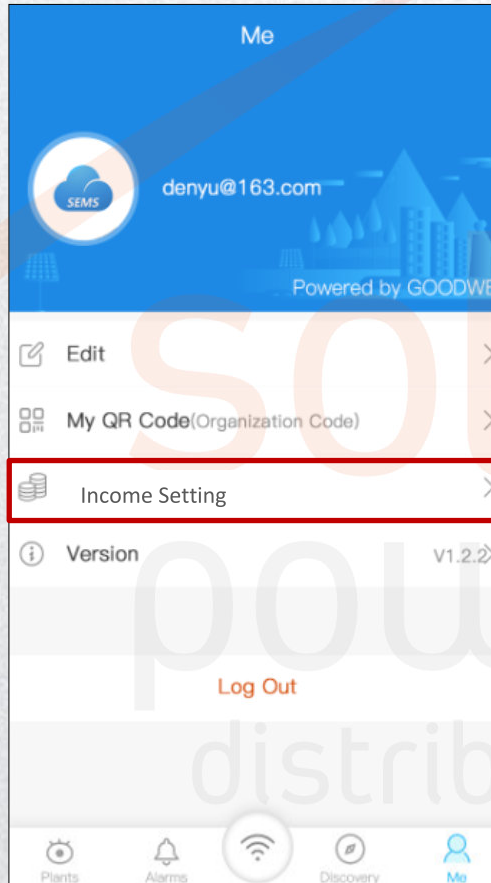

Moje údaje --- Odhlášení

- ① Klikněte na “Log Out” pro odhlášení se z účtu / návrat zpět na přihlašovací stránku.

